



**YPCC
corp.**

PRODUCTS CATALOG



空間と空間をつなぐ会社へ。

私たちは、住まいの中にあるさまざまな空間を、より自然に、より心地よくつなぐ企業でありたいと考えています。当社床下収納庫事業は、発売から50年、累計750万台の販売実績を重ね、多くの暮らしを支えてきました。その確かな実績を土台に、これからも空間同士のつながりをより深く見つけ、暮らしの質を高める製品づくりを目指してまいります。

安心安全な製品づくりを目指します。

3つの特長

安定供給（サプライチェーンマネジメント）

安定品質（自社＆協力工場でのモノづくり体制）

安定価格（たゆまない生産技術の探求）

品質保証体制

安全安心な製品を提供するために、品質は最大の生命線です。

品質保証体制はもちろんのこと、環境保全にも会社をあげて取り組んでおります。

自社規格・試験


床下収納庫事業・キソスペーサー事業においては、一般規格より厳しい独自の自社規格を設けています。当社のすべての製品は自社規格をクリアしており、安心してお使いいただけます。自社規格に対する検証は各種試験スペースを社内に設け、常に製品性能をチェックしています。

サービス体制

カスタマーセンターを設け、お客様のさまざまなご要望、お問合わせ、納期確認から施工方法のご説明まで、スタッフがスピーディー且つ、やさしくお答えします。

一棟を支える、確かな技術。

床下から天井まで、目に見える場所も、見えない場所も。
各所に最適な製品ラインナップをご提案します。

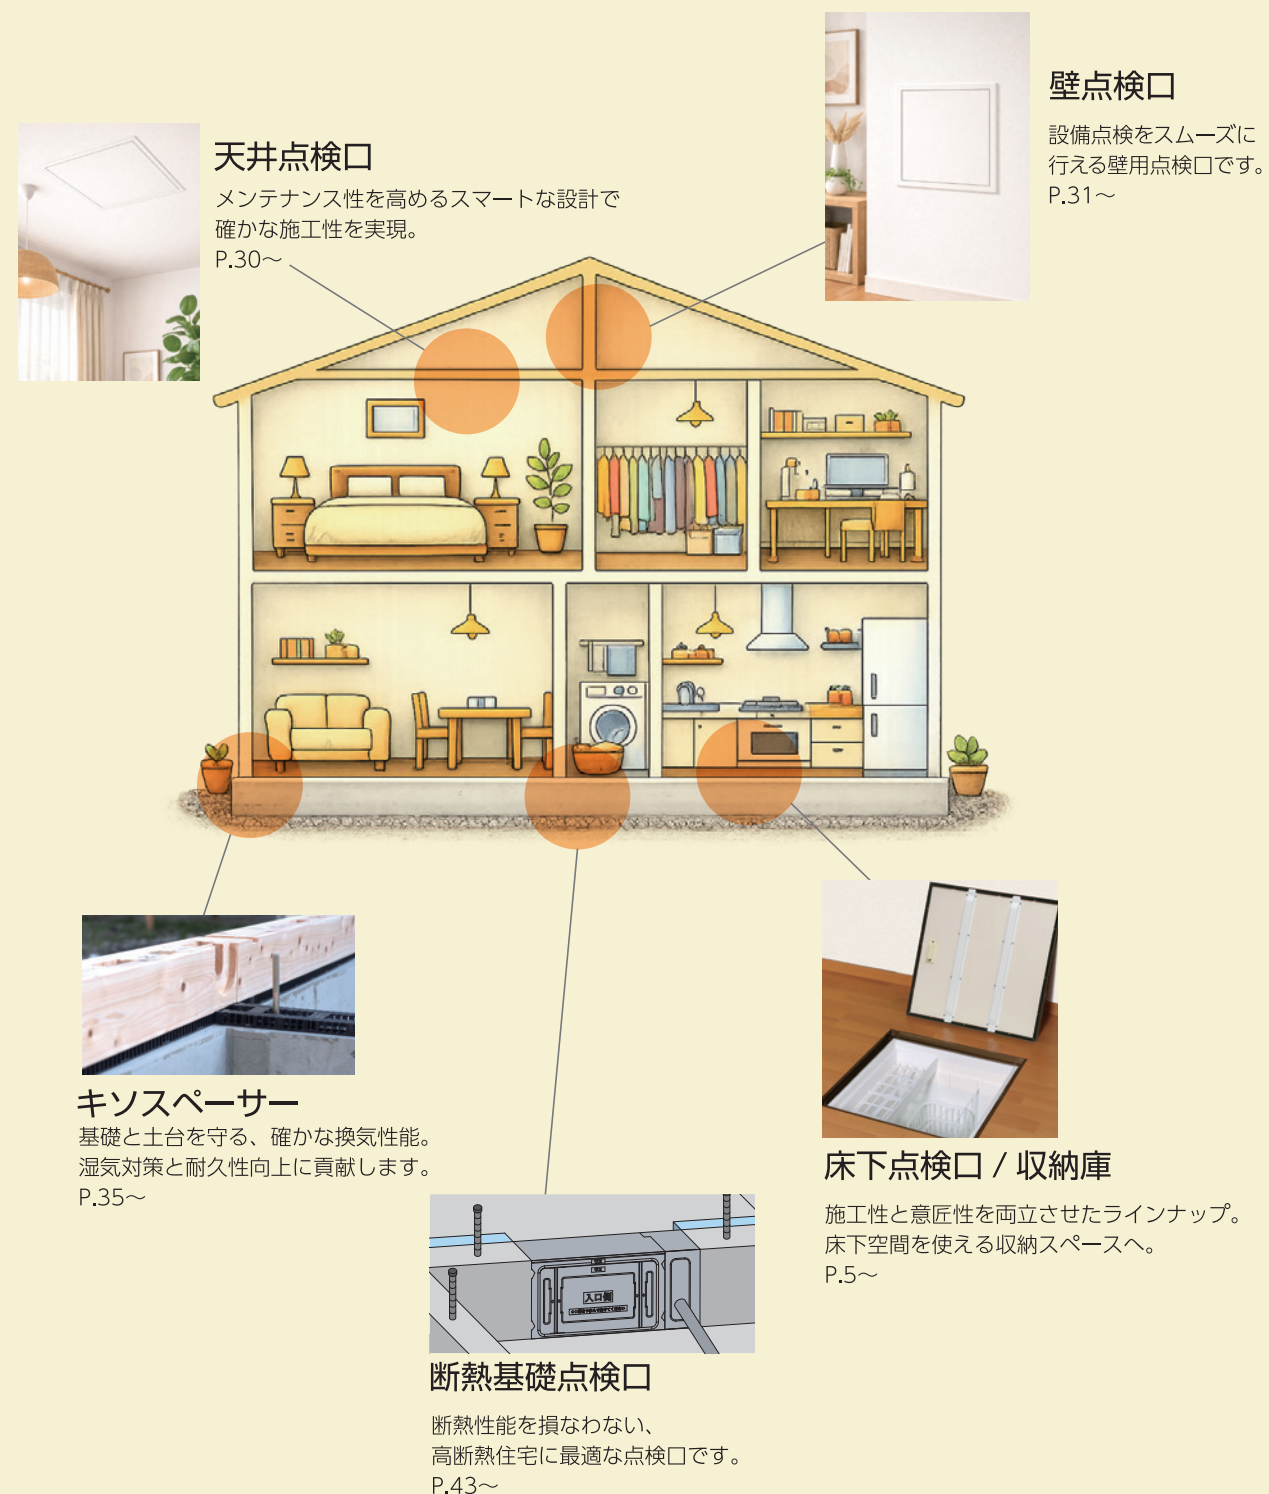

INDEX

01: 樹脂枠点検口 / 収納庫 Plastic Frame Underfloor inspection hatch

P05

- 樹脂枠の特徴・・・P.6～
- 気密 / 断熱床下点検口450型・・・P.8～
- 気密 / 断熱床下点検口600型・・・P.9～
- 付属品一覧・・・P.10～
- 納まり寸法目安図・・・P.11～
- 品番一覧表 / 各部の名称 / 収納容量の目安・・・P.12～

02: アルミ枠点検口 / 収納庫 Aluminum Frame Underfloor inspection hatch

P15

- アルミ枠の特徴・・・P.16～
- 断熱 / 気密床下収納庫・・・P.18～
- 一般床下収納庫・・・P.20～
- 断熱 / 気密 / 一般床下点検口・・・P.22～
- オプション部品 / 各部の名称・・・P.23～
- 納まり寸法目安図・・・P.24～
- 品番一覧表・・・P.26～

03: 天井点検口 / 壁点検口 Ceiling access panel/wall inspection port

P29

- 断熱天井点検口の特徴 / 断熱天井点検口・・・P.30～
- 気密・一般天井点検口 / 壁点検口・・・P.31～
- 納まり寸法目安図 / 品番一覧表・・・P.32～

04: キソスペーサー Foundation spacer

P35

- キソスペーサーの特徴・・・P.36～
- キソスペーサーロングタイプ・・・P.38～
- キソスペーサーショートタイプ・・・P.39～
- 敷き込みルール / 品番一覧表・・・P.40～

05: 断熱基礎点検口 Insulation Foundation port

P43

- 断熱基礎点検口の特徴・・・P.44～
- 製品紹介 / 品番一覧表・・・P.45～

06: Q&A Question and Answer

P46

Plastic Frame

樹脂枠 床下収納庫 / 床下点検口

特徴 06～07

ラインナップ . . . 08～10

納まり寸法目安図 . . . 11

品番一覧表 12～13

樹脂枠点検口の特徴

住まいに欠かせない床下点検口。
空間になじむデザインでさりげなく設置できます。



樹脂蓋の薄型化と軽量化を実現

600型CF用で約3kg、
600型12mmフロア用
で約5kgです。※1

※1 フロア材の種類に
よって異なります。



安心安全なバリアフリー設計

段差の厚みを2.7mmと薄型に
設計することでバリアフリーに。
コーナー部の安全性を実現
しました。



多様な床材に合うカラーバリエーションとフロア仕様

床仕上材に合わせて12mmフロアタイプ、15mmフロアタイプ、クッションフロアタイプ※2の3種類と
下の5種類のカラーをご用意しています。

※2 対応しているクッションフロアの厚みは1.8～2.3mmです。




きしみ、たわみ、床鳴りの心配不要

15万回の65kgサンドバッグ落下試験(自社規格)をクリアしています。980N(100kgf) 載荷時の変位量は3mm以下です。

樹脂枠点検口の特徴


点検口の安心感に収納庫を設置して+αの価値を。
マンションなどの集合住宅にも設置可能です。

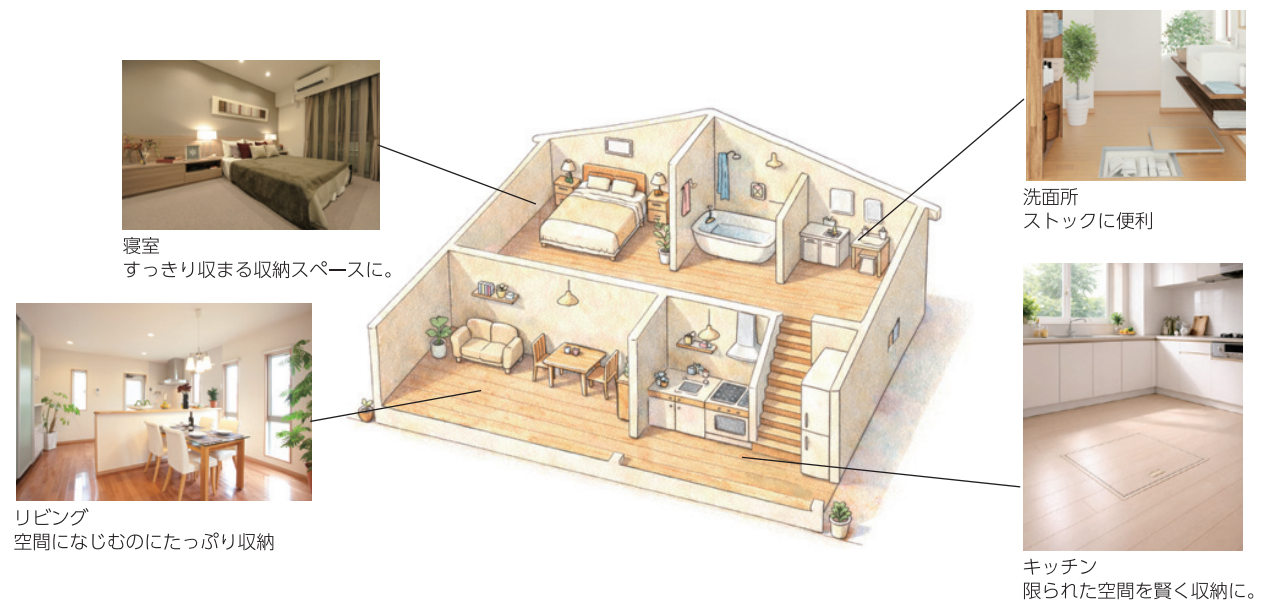

施工時間 50%短縮 ※3 自社での施工検証より

1 補助根太(現場調達)レス


床開口部に樹脂製外枠をセットして、固定
根太に同梱のビスで固定します。

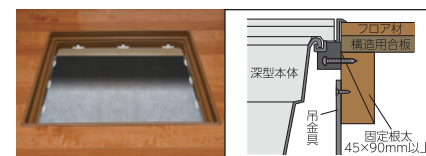

2 蓋板の組立が簡単 ※4

同梱の蓋板カットガイドを用い
てフロア材をカット、回転取手穴
加工を行います。そのあとフロア
材と蓋枠、および回転取手をビス
止めします。

※4 CF用には同梱されません。

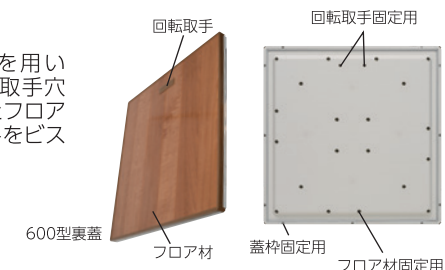



3 外枠EFS機構によるセンタリング機能

4隅のEFS(Easy Fit Spider)機構のはたらきで、
外枠を床開口部中央にセットします。
フロア面に正確に取付けることができます。[PAT.P]



JIS A 4706(サッシ)の気密性能 A-4等級に該当

断熱性能は次世代省エネルギー基準、地域区分I地域(北海道)の熱貫流率0.34W/(㎡・K)以下です。
外枠断熱材は4方向とも脱着可能で床下を点検しやすい構造です。

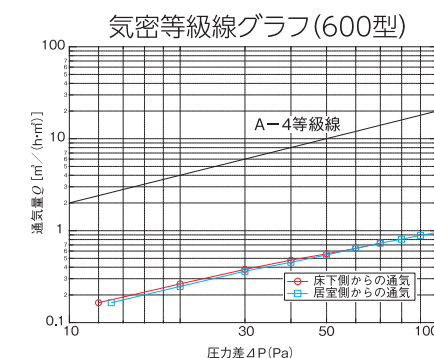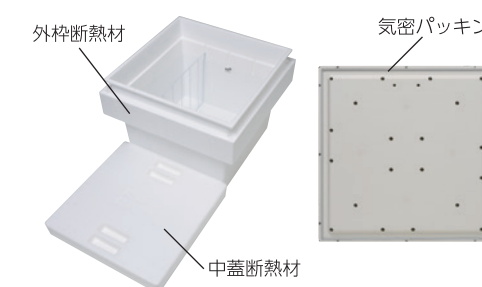

1

気密樹脂枠点検口450型

納まり図 P11-1



- 寸法 (外形寸法)466×466×高さ67.5mm ※5
(開口寸法)450×450mm
- 外枠 466×466×高さ71mm (PP)
- 蓋枠 441×441×高さ26mm (PP)
- 裏蓋 CF : 441×441×高さ37mm (タルクPP) 〈CF用〉
12 : 441×441×高さ29mm (タルクPP) 〈12mmフロア用〉
15 : 441×441×高さ26mm (タルクPP) 〈15mmフロア用〉
- 付属品 回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚 ※4
※4 CF用には同梱されません。

●品番		※5 外形寸法の高さはFL～製品底面までの寸法です。				
床材	枠色	ホワイト	ライト	ミディアム	ダーク	グレー
CF		YT4CFK-WH	YT4CFK-L	YT4CFK-M	YT4CFK-D	YT4CFK-G
12mm		YT412K-WH	YT412K-L	YT412K-M	YT412K-D	YT412K-G
15mm		YT415K-WH	YT415K-L	YT415K-M	YT415K-D	YT415K-G

2

断熱樹脂枠点検口450型

納まり図 P11-2



- 寸法 (外形寸法)466×466×高さ182.5mm ※5
(開口寸法)450×450mm
- 付属品 回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚・
中蓋断熱材1個・補助根太断熱材1式・D固定具1式 ※4
※4 CF用には同梱されません。

●品番		※5 外形寸法の高さはFL～製品底面までの寸法です。 収納庫本体 PT45-E1と組み合わせて設置することはできません。				
床材	枠色	ホワイト	ライト	ミディアム	ダーク	グレー
CF		YT4CFD-WH	YT4CFD-L	YT4CFD-M	YT4CFD-D	YT4CFD-G
12mm		YT412D-WH	YT412D-L	YT412D-M	YT412D-D	YT412D-G
15mm		YT415D-WH	YT415D-L	YT415D-M	YT415D-D	YT415D-G

3

気密樹脂枠点検口600型

納まり図 P11-3



- 寸法 (外形寸法)622×622×高さ67.5mm ※5
(開口寸法)606×606mm
- 外枠 622×622×高さ71mm (PP)
- 蓋枠 597×597×高さ26mm (PP)
- 裏蓋 6CF : 597×597×高さ37mm (タルクPP) 〈CF用〉
612 : 597×597×高さ29mm (タルクPP) 〈12mmフロア用〉
615 : 597×597×高さ26mm (タルクPP) 〈15mmフロア用〉
- 付属品 回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚 ※4
※4 CF用には同梱されません。

※ フロア材は現場調達となります。撮影用に半分だけ
フロアを貼り、回転取手を取付けています。

●品番		※5 外形寸法の高さはFL～製品底面までの寸法です。				
床材	枠色	ホワイト	ライト	ミディアム	ダーク	グレー
CF		YT6CFK-WH	YT6CFK-L	YT6CFK-M	YT6CFK-D	YT6CFK-G
12mm		YT612K-WH	YT612K-L	YT612K-M	YT612K-D	YT612K-G
15mm		YT615K-WH	YT615K-L	YT615K-M	YT615K-D	YT615K-G

4

断熱樹脂枠点検口600型

納まり図 P11-4



- 寸法 (外形寸法)622×622×高さ182.5mm ※5
(開口寸法)606×606mm
- 付属品 回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚・
中蓋断熱材1個・外枠断熱材1式・D固定具1式 ※4
※4 CF用には同梱されません。

●品番		※5 外形寸法の高さはFL～製品底面までの寸法です。				
床材	枠色	ホワイト	ライト	ミディアム	ダーク	グレー
CF		YT6CFD-WH	YT6CFD-L	YT6CFD-M	YT6CFD-D	YT6CFD-G
12mm		YT612D-WH	YT612D-L	YT612D-M	YT612D-D	YT612D-G
15mm		YT615D-WH	YT615D-L	YT615D-M	YT615D-D	YT615D-G

5 樹脂枠点検口 付属品一覧

■600型 深型本体

- 寸法 564×564×高さ437mm
- 容量 〈気密〉約110リットル(約110kg)
〈断熱〉約80リットル(約80kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔付)
- 付属品 仕切板
- 品番 PT60-E1 (1個入)
PT60-E5 (5個入)



■600型 浅型本体

- 寸法 564×564×高さ280mm
- 容量 〈気密〉約70リットル(約70kg)
〈断熱〉約44リットル(約44kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 品番 PT60-A1 (1個入)
PT60-A5 (5個入)



■600型 薄型本体

- 寸法 564×564×高さ160mm
- 容量 約35リットル(約35kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 品番 PT60-U1 (1個入)
PT60-U5 (5個入)

※ 薄型本体は断熱点検口と組み合わせることはできません。



■450型 深型本体

- 寸法 408×408×高さ372mm
- 容量 約47リットル(約47kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 品番 PT45-E1

※ 450型は断熱点検口と組み合わせることはできません。



■吊金具 (深型/浅型用)

- 寸法 〈深型用〉
606×403×幅23.2mm
〈浅型用〉
606×246×幅23.2mm
- 材質 SGCC
- 付属品 取付ビス2本
- 品番 〈深型用〉PT-WH-5
〈浅型用〉PT-WL




■カゴセット

- 寸法 〈吊カゴ〉
520×161×高さ105mm
〈網カゴ〉
231×231×高さ200mm
- 色 ホワイト
- 材質 〈吊カゴ〉
SVVRM10(軟鋼線材)
〈網カゴ〉
ポリプロピレン
- 品番 PT-CGS




6 納まり寸法目安図


1 気密床下点検口450型

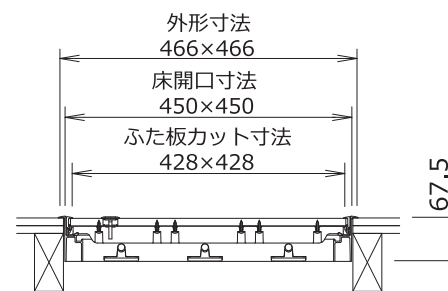


2 断熱床下点検口450型

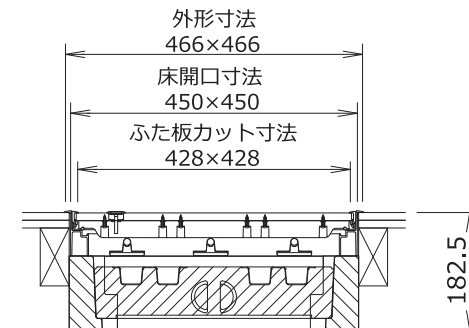

3 気密床下点検口600型

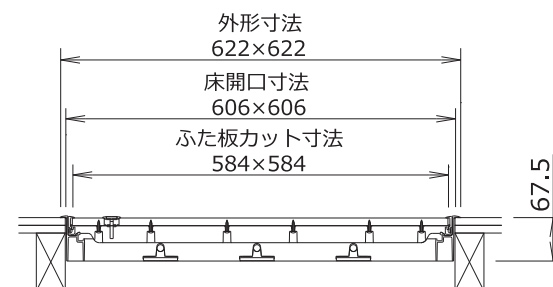


4 断熱床下点検口600型

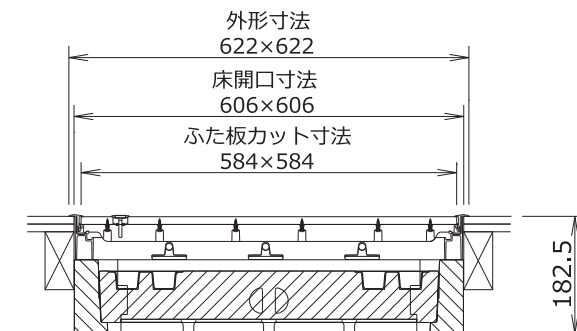


以下の納まり図はフロア用の床下点検口と本体を施工した場合のものです。


600型 断熱床下点検口 + 深型収納庫

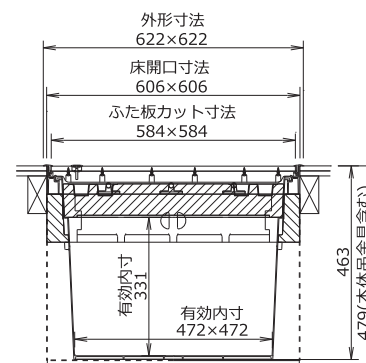


600型 断熱床下点検口 + 浅型収納庫

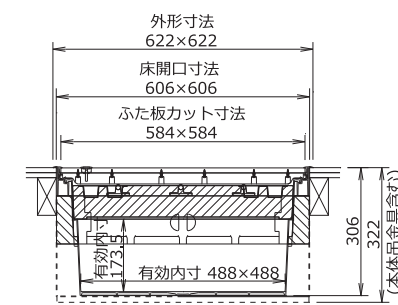


450型 気密床下点検口 + 深型収納庫

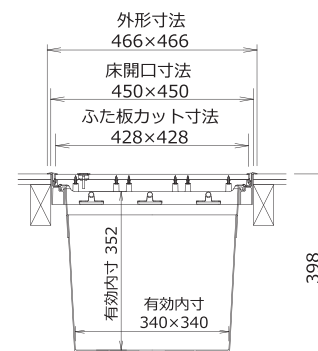


600型 気密床下点検口 + 深型収納庫

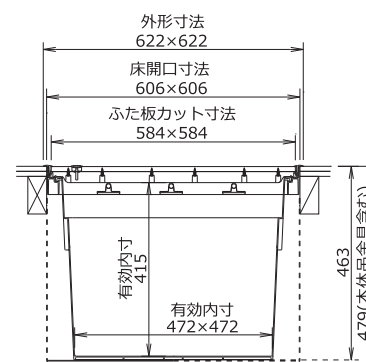

600型 気密床下点検口 + 浅型収納庫

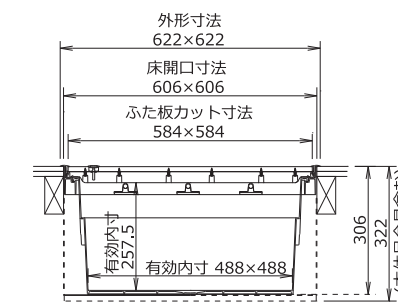

600型 気密床下点検口 + 薄型収納庫



7 品番一覧表

			品 番	色	適応板厚	入数	開口寸法(W×D) (mm)	外形寸法(W×D×H) (mm) ※7		付属品	梱包寸法(W×D×H) (mm)	梱包重量(kg)	備考
床下点検口	断熱	600型	YT6CFD-(WH/L/M/D/G)	WH： ホワイト L： ライト M： ミディアム D： ダーク G： グレー	CF	1	606×606	622×622×182.5		・回転取手1個・ビスセット1式・中蓋断熱材1個・外枠断熱材1式・D固定具1式	692×690×205	6.4	収納庫本体と 組み合わせ不可
			YT612D-(WH/L/M/D/G)		12mm	1				・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚・中蓋断熱材1個・外枠断熱材1式・D固定具1式	692×690×205	6.2	
			YT615D-(WH/L/M/D/G)		15mm	1				・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚・中蓋断熱材1個・外枠断熱材1式・D固定具1式	692×690×205	6.1	
		450型	YT4CFD-(WH/L/M/D/G)		CF	1	450×450	466×466×182.5		・回転取手1個・ビスセット1式・中蓋断熱材1個・補助根太断熱材1式・D固定具1式	529×527×210	4.2	
			YT412D-(WH/L/M/D/G)		12mm	1				・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚・中蓋断熱材1個・補助根太断熱材1式・D固定具1式	529×527×210	4.0	
			YT415D-(WH/L/M/D/G)		15mm	1				・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚・中蓋断熱材1個・補助根太断熱材1式・D固定具1式	529×527×210	3.9	
	気密	600型	YT6CFK-(WH/L/M/D/G)	CF	1	606×606	622×622×67.5		・回転取手1個・ビスセット1式	692×690×105	5.4	断熱仕様と 組み合わせ不可	
			YT612K-(WH/L/M/D/G)	12mm	1				・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚	692×690×105	5.1		
			YT615K-(WH/L/M/D/G)	15mm	1				・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚	692×690×105	5.0		
		450型	YT4CFK-(WH/L/M/D/G)	CF	1	450×450	466×466×67.5		・回転取手1個・ビスセット1式	529×527×108	3.5		
			YT412K-(WH/L/M/D/G)	12mm	1				・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚	529×527×108	3.3		
			YT415K-(WH/L/M/D/G)	15mm	1				・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚	529×527×108	3.2		
			品 番	色	容量(ℓ)	入数	製品寸法(W×D) (mm)	材質		付属品	梱包寸法(W×D×H) (mm)	梱包重量(kg)	備考
収納庫本体	600用	深型	PT60-E1	ホワイト	[気密]約110/[断熱]約80	1	564×564×437	ポリプロピレン(通気孔付)		・仕切板1枚	590×580×450	2.8	断熱仕様と 組み合わせ不可
						5				・仕切板5枚	590×580×730	14	
		浅型	PT60-A1	ホワイト	[気密]約70/[断熱]約44	1	564×564×280	ポリプロピレン	—	—	590×580×290	2.1	
						5				—	590×580×550	10.5	
		薄型	PT60-U1	ホワイト	約35	1	564×564×141	ポリプロピレン	—	—	590×580×155	0.7	
						5				—	590×580×360	3.5	
450用	深型	PT45-E1	ホワイト	約47	1	408×408×372	ポリプロピレン	—	—	495×495×412	2.3		
吊金具	600用	深型用	PT-WH-5	—	—	1	606×403×23.2	SGCC	—	—	615×416×35	0.9	断熱仕様と組み合わせ不可
	600用	浅型用	PT-WL	—	—	1	606×246×23.2	SGCC	—	—	615×258×35	0.9	
カゴセット	600用	PT-CGS			ホワイト	—	1	[吊カゴ]520×161×H105	SWRM10(軟鋼線材)	—	538×262×244	1.0	
								[網カゴ]231×231×H200	ポリプロピレン	—			

※7外形寸法はFL～製品底面までの寸法です。

8 各部の名称



	品名	品番(600用)	品番(450用)
①	蓋枠	J60F-(WH/L/M/D/G)	J45F-(WH/L/M/D/G)
②	裏蓋	裏蓋BC-(6CF/612/615)	裏蓋BC-(4CF/412/415)
③	外枠	J60RA-(WH/L/M/D/G)	J45RA-(WH/L/M/D/G)
④	蓋板カットガイド	蓋板カットガイド60	蓋板カットガイド45J
⑤	回転取手セット	JRH-(WH/L/M/D/G)	JRH-(WH/L/M/D/G)
⑥	ビスセット	PBS-60CF/PBS-60	PBS-45CF/PBS-45
⑦	外枠断熱材	外枠断熱材セット	補助根太断熱材4TF/4IG
⑧	中蓋断熱材	中蓋断熱材60	中蓋断熱材45

9 付属部品

●600型用付属部品

	名称	寸法(mm)	入数(本)
回転取手セット	回転取手	96×28	1
	回転取手固定ねじ (皿小ねじ)	M4×18	2
ビスセット	外枠固定ねじ (トラスタッピング)	4.5×50	12
	ふた枠アシストねじ (タップタイト皿)	4×12	12
	ふた板固定ねじ ※6 (トラスタッピング)	4×18	20
	平座金 ※6	M4	20

※6の部材はCF仕様の機種には付属していません


●450型用付属部品

	名称	寸法(mm)	入数(本)
回転取手セット	回転取手	96×28	1
	回転取手固定ねじ (皿小ねじ)	M4×18	2
ビスセット	外枠固定ねじ (トラスタッピング)	4.5×50	10
	ふた枠アシストねじ (タップタイト皿)	4×12	8
	ふた板固定ねじ ※6 (トラスタッピング)	4×18	16
	平座金 ※6	M4	16

※6の部材はCF仕様の機種には付属していません

10 収納容量の目安

※裏蓋から底面までの有効寸法です。

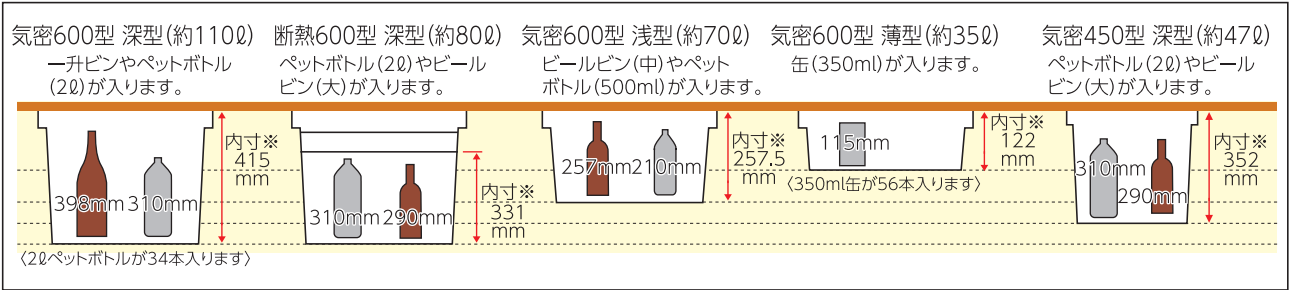

Aluminum Frame

アルミ枠 床下収納庫 / 床下点検口

特徴 16～17

ラインナップ . . . 18～23

納まり寸法目安図 . 24～25

品番一覧表 26～27

アルミ枠点検口の特徴

住まいに欠かせない床下点検口。
収納庫付きなら床下スペースを便利な収納として活用できます。
床下点検口シェアNo.1メーカーとして、
安全性と安心感をお届けします。




アルミ部

コーナー部の安全性向上とバリアフリー設計を目的とした樹脂コーナー仕様です。シルバー色とブロンズ色が
あり、アルミ枠の厚みは15mmと21mmの2種で
す。【PAT】



コーナー金具と樹脂コーナーのW構造により、外枠も蓋枠も平行四辺形にゆがみません。

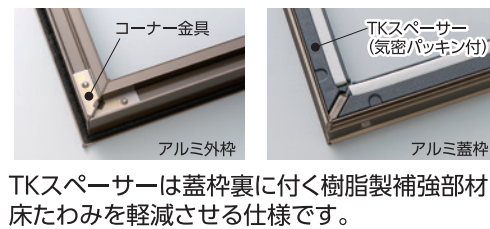


フタ部

15万回の65kgサンドバッグ落下試験(自社規格)を
クリアしています。
980N(100kg)の荷重でもたわみは3mm以下。




安心安全な規格

省エネ基準に対応した高気密・高断熱型床下収納庫(床下点検口)は、長期使用対応部材(CJK部材)基準適合品です。

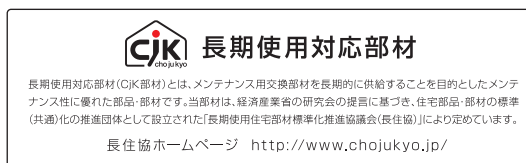


アルミ枠点検口の特徴

点検口の安心感に収納庫を設置して +αの価値を。

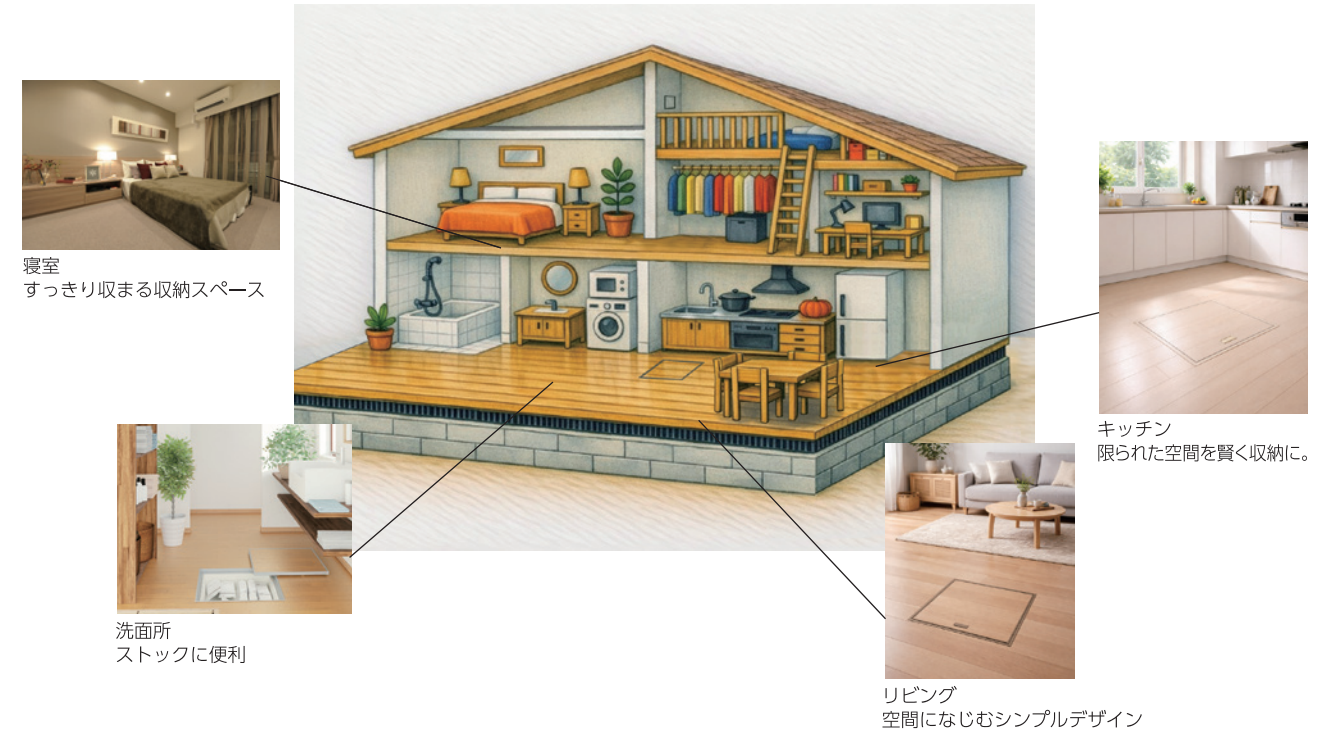

断熱蓋と補助根太断熱材

点検ラクラクのダブルセパレート式補助根太断熱材は当社だけのオリジナルです。【PAT】

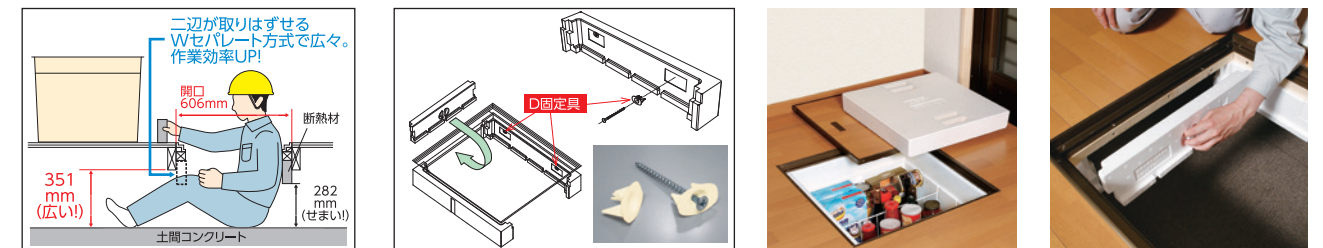

収納庫本体


収納庫本体は安心安全の抗菌仕様です。
天然成分100%の抗菌剤を独自の技術で本体の樹脂に練りこんでいます。(SIAAの安全基準に適合)



100%天然成分で、床下収納庫
本体を抗菌化。




SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

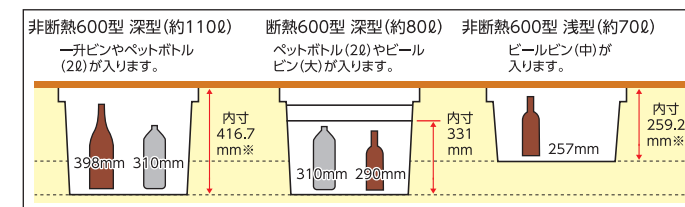

※回転取手カバーから底面までの有効寸法

1 アルミ枠断熱床下収納庫

気密性能も兼ね備えております

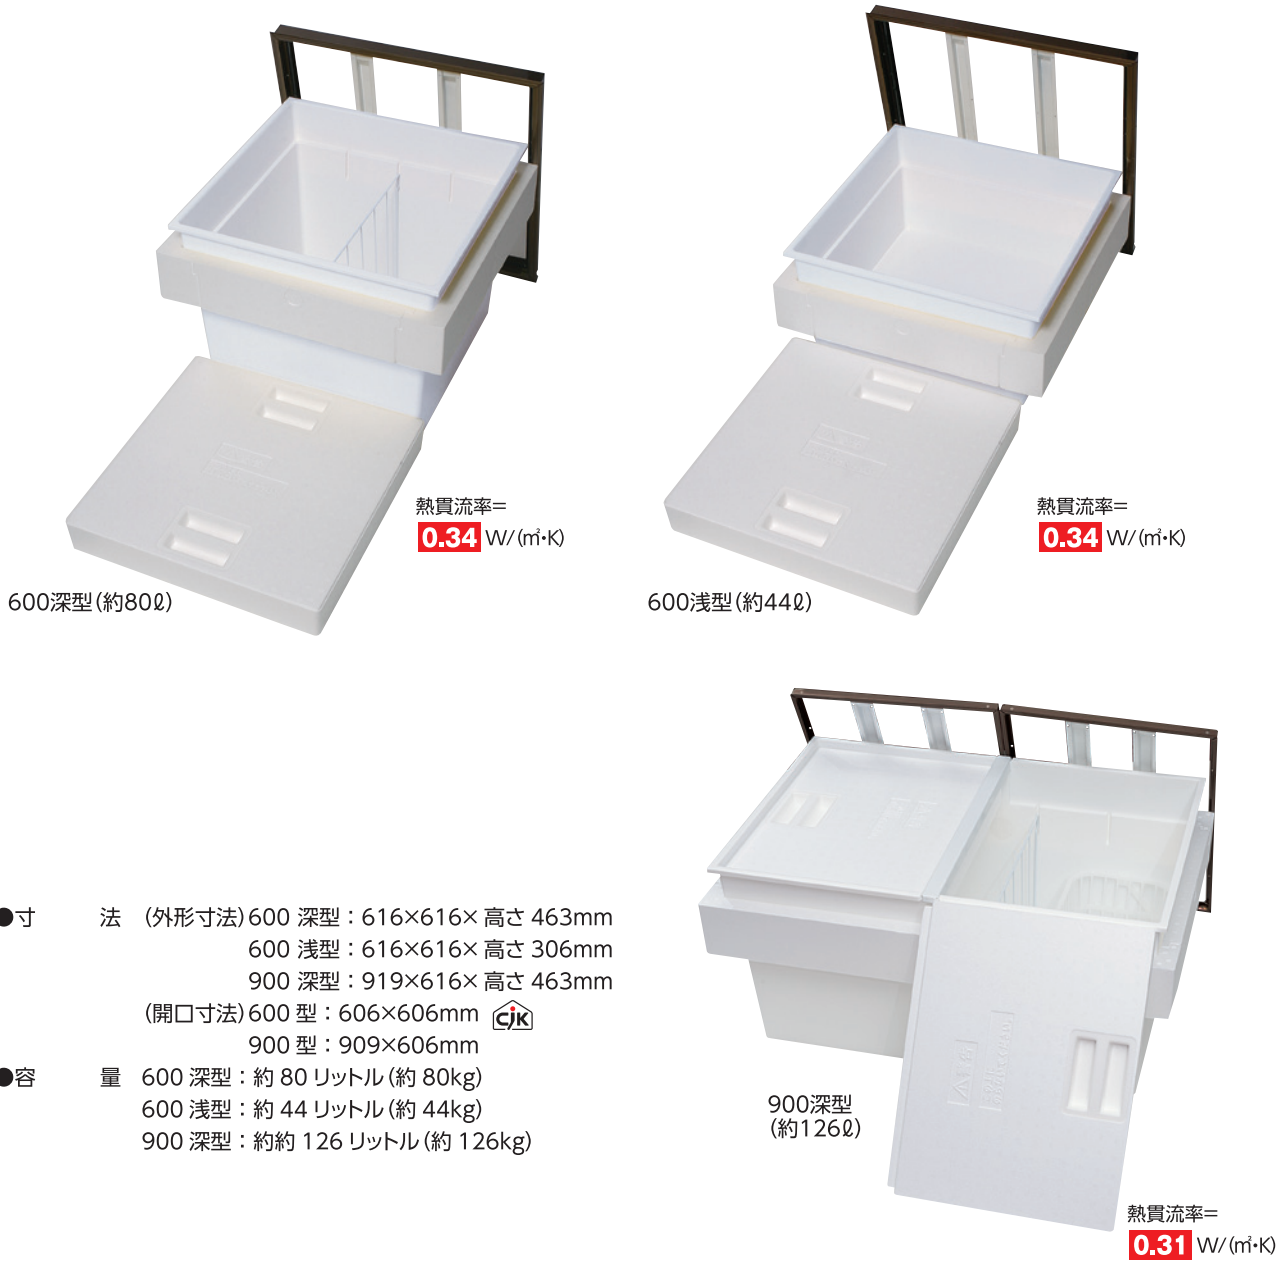

- 寸法 (外形寸法) 600 深型: 616×616×高さ 463mm
600 浅型: 616×616×高さ 306mm
900 深型: 919×616×高さ 463mm
(開口寸法) 600 型: 606×606mm 
900 型: 909×606mm
- 容量 600 深型: 約 80 リットル (約 80kg)
600 浅型: 約 44 リットル (約 44kg)
900 深型: 約 126 リットル (約 126kg)

サイズ	本体タイプ	アルミ枠色	品 番		対応板厚	納まり図
			標 準	TKS仕様		
600型	深型	ブロンズ	6DBJ	6DBJTKS	15mm	P24-①
		シルバー	6DSJ	6DSJTKS	15mm	
		ブロンズ	62DBJ	-	21mm	
		シルバー	62DSJ	-	21mm	
	浅型	ブロンズ	6DADBJ	6DADBJTKS	15mm	P24-②
		シルバー	6DADSJ	6DADSJTKS	15mm	
		ブロンズ	62DADBJ	-	21mm	
		シルバー	62DADSJ	-	21mm	
900型	深型	ブロンズ	9DBJ	9DBJTKS	15mm	P25-③
		シルバー	9DSJ	9DSJTKS	15mm	
		ブロンズ	92DBJ	-	21mm	
		シルバー	92DSJ	-	21mm	

2 アルミ枠気密床下収納庫

外枠と蓋枠に気密シール材が付いています




600深型(約110ℓ)

450浅型(約33ℓ)

- 寸法 (外形寸法) 450 浅型: 460×460×高さ 298.5mm
600 深型: 616×616×高さ 463mm
600 浅型: 616×616×高さ 306mm
(開口寸法) 450 型: 450×450mm 
600 型: 606×606mm
- 容量 450 浅型: 約 33 リットル (約 33kg)
600 深型: 約 110 リットル (約 110kg)
600 浅型: 約 70 リットル (約 70kg)

サイズ	本体タイプ	アルミ枠色	品 番		対応板厚	納まり図
			標 準	TKS仕様		
450型	浅型	ブロンズ	45KEBJ	45KEBJTKS	15mm	P24-⑨
		シルバー	45KESJ	45KESJTKS	15mm	
600型	深型	ブロンズ	6KEBJ	6KEBJTKS	15mm	P24-④
		シルバー	6KESJ	6KESJTKS	15mm	
		ブロンズ	62KEBJ	-	21mm	
		シルバー	62KESJ	-	21mm	
	浅型	ブロンズ	6KEABJ	6KEABJTKS	15mm	P24-⑤
		シルバー	6KEASJ	6KEASJTKS	15mm	
		ブロンズ	62KEABJ	-	21mm	
		シルバー	62KEASJ	-	21mm	

3 アルミ枠一般床下収納庫

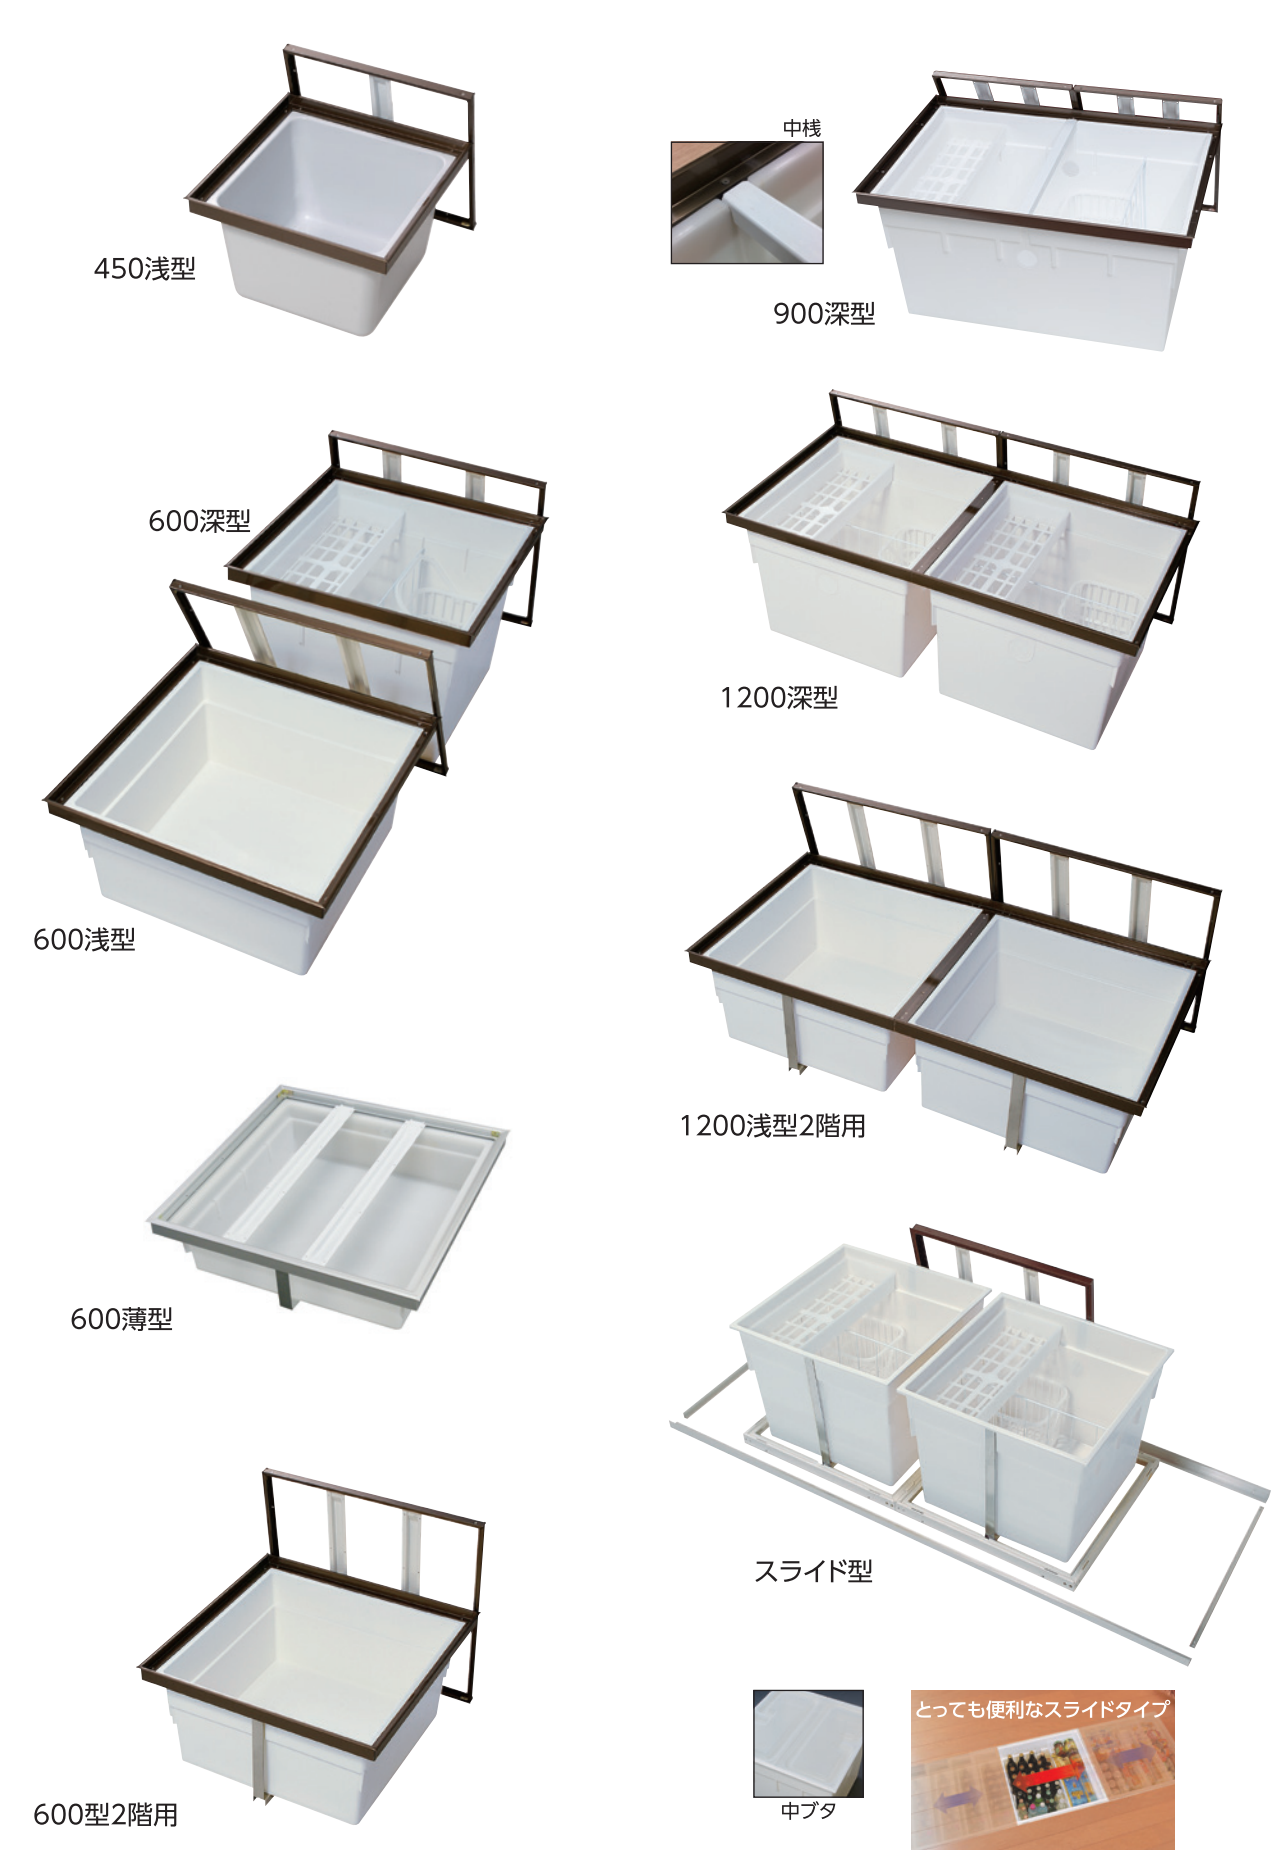

- 寸 法 (外形寸法) 450 浅型: 460×460× 高さ 298.5mm
600 深型: 616×616× 高さ 463mm
600 浅型: 616×616× 高さ 306mm
600 薄型: 616×616× 高さ 184mm
900 深型: 919×616× 高さ 463mm
1200 深型: 1215×616× 高さ 463mm
1200 浅型: 1215×616× 高さ 325mm
(開口寸法) 450 型: 450×450mm
600 型: 606×606mm
900 型: 909×606mm
1200 型: 1205×606mm

- 容 量 450 浅型: 約 33 リットル (約 33kg)
600 深型: 約 110 リットル (約 110kg)
600 浅型: 約 70 リットル (約 70kg)
600 薄型: 約 35 リットル (約 35kg)
900 深型: 約 165 リットル (約 165kg)
1200 深型: 約 220 リットル (約 220kg)
1200 浅型: 約 140 リットル (約 140kg)
※断熱仕様は容量が異なります。品番一覧表をご参照ください。



サイズ	本体タイプ	アルミ枠色	品 番		対応板厚	納まり図
			標 準	TKS仕様		
450型	浅型	ブロンズ	4501BDJ	4501BDJTKS	15mm	P24-⑨
		シルバー	4501SDJ	4501SDJTKS	15mm	
600型	深型	ブロンズ	6001BDJ	6001BDJTKS	15mm	P24-④
		シルバー	6001SDJ	6001SDJTKS	15mm	
		ブロンズ	6001BJ	6001BJTKS	15mm	
		シルバー	6001SJ	6001SJTKS	15mm	
		ブロンズ	61BJ/64BJ	-	15mm	
		シルバー	61SJ/64SJ	-	15mm	
		ブロンズ	61BKJ/64BKJ	-	15mm	
		シルバー	61SKJ/64SKJ	-	15mm	
		ブロンズ	621BDJ	-	21mm	
		シルバー	621SDJ	-	21mm	
	浅型	ブロンズ	6AD-1BJ	6AD-1BJTKS	15mm	P24-⑤
		シルバー	6AD-1SJ	6AD-1SJTKS	15mm	
		ブロンズ	6AD-21BJ	-	21mm	
		シルバー	6AD-21SJ	-	21mm	
	浅型2階用	ブロンズ	2F6A-1BJ	2F6A-1BJTKS	15mm	P25-⑥
		シルバー	2F6A-1SJ	2F6A-1SJTKS	15mm	
		ブロンズ	2F6A-21BJ	-	21mm	
		シルバー	2F6A-21SJ	-	21mm	
	薄型	ブロンズ	MN6SU-1BJ	MN6SU-1BJTKS		P25-⑪
		シルバー	MN6SU-1SJ	MN6SU-1SJTKS		
900型	深型	ブロンズ	9001BDJ	9001BDJTKS	15mm	P25-⑩
		シルバー	9001SDJ	9001SDJTKS	15mm	
		ブロンズ	921BDJ	-	21mm	
		シルバー	921SDJ	-	21mm	
1200型	深型	ブロンズ	1200BDJ	-	15mm	P25-⑦
		シルバー	1200SDJ	-	15mm	
	浅型2階用	ブロンズ	2F1200BDJ	-	15mm	P25-⑧
		シルバー	2F1200SDJ	-	15mm	
スライド型	深型	ブロンズ	6SLBDJ	6SLBDJTKS	15mm	P25-⑫
		シルバー	6SLSDJ	6SLSDJTKS	15mm	
	浅型	ブロンズ	6ADSLBDJ	6ADSLBDJTKS	15mm	
		シルバー	6ADSLSDJ	6ADSLSDJTKS	15mm	

4 アルミ枠断熱床下点検口

気密性能も兼ね備えております



- 寸 法 (外形寸法) 450 型：460×460×高さ 182.5mm
600 型：616×616×高さ 182.5mm
(開口寸法) 450 型：450×450mm
600 型：606×606mm

サイズ	アルミ枠色	品 番		対応板厚	納まり図
		標 準	TKS仕様		
450型	ブロンズ	TB45DBJ	TB45DBJTKS	15mm	P24-14
	シルバー	TB45DSJ	TB45DSJTKS	15mm	
600型	ブロンズ	TB6DBJ	TB6DBJTKS	15mm	P24-13
	シルバー	TB6DSJ	TB6DSJTKS	15mm	
	ブロンズ	TB62DBJ	-	21mm	
	シルバー	TB62DSJ	-	21mm	

5 アルミ枠気密床下点検口



- 寸 法 (外形寸法) 450 型：460×460×高さ 29.5mm
600 型：616×616×高さ 29.5mm
(開口寸法) 450 型：450×450mm
600 型：606×606mm

サイズ	アルミ枠色	品 番		対応板厚	納まり図
		標 準	TKS仕様		
450型	ブロンズ	B450KMJ	B450KMJTKS	15mm	P25-16
	シルバー	S450KMJ	S450KMJTKS	15mm	
600型	ブロンズ	B600KMJ	B600KMJTKS	15mm	P25-17
	シルバー	S600KMJ	S600KMJTKS	15mm	

6 アルミ枠一般床下点検口



- 寸 法 (外形寸法) 300 型：310×310×高さ 29.5mm
450 型：460×460×高さ 29.5mm
600 型：616×616×高さ 29.5mm
600 型：616×616×高さ 37.5mm
※収納庫取付可
(開口寸法) 300 型：300×300mm
450 型：450×450mm
600 型：606×606mm

サイズ	アルミ枠色	品 番		対応板厚	納まり図
		標 準	TKS仕様		
300型	ブロンズ	B300J	-	15mm	P25-15
	シルバー	S300J	-	15mm	
450型	ブロンズ	B450J	B450JTKS	15mm	P25-16
	シルバー	S450J	S450JTKS	15mm	
600型	ブロンズ	B600J	B600JTKS	15mm	P25-17
	シルバー	S600J	S600JTKS	15mm	
	ブロンズ	B600ZJ	B600ZJTKS	15mm	
	シルバー	S600ZJ	S600ZJTKS	15mm	
	ブロンズ	B621ZJ	-	21mm	
	シルバー	S621ZJ	-	21mm	

7 床下収納庫 本体 / オプション部品

■600型 深型本体(600×600用)

- 寸 法 564×564×高さ437mm
●容 量 約110リットル(約110kg)
●色 ホワイト
●材 質 ポリプロピレン(通気孔付)
●床下必要高さ
フロア面より ①465[471]mm
②485[491]mm
●品 番 600EDX

抗菌仕様



■600型 浅型本体(600×600用)

- 寸 法 564×564×高さ280mm
●容 量 約70リットル(約70kg)
●色 ホワイト
●材 質 ポリプロピレン(通気孔なし)
●床下必要高さ
フロア面より ①310[316]mm
②330[336]mm
●品 番 600ADRX

抗菌仕様



■600型 薄型本体(600×600用)

- 寸 法 564×564×高さ141mm
●容 量 約35リットル(約35kg)
●色 ホワイト
●材 質 ポリプロピレン(通気孔なし)
●床下必要高さ
フロア面より ②184mm
●品 番 600UDX

抗菌仕様



■900型 本体(600×900用)

- 寸 法 866×564×高さ437mm
●容 量 約165リットル(約165kg)
●色 ホワイト
●材 質 ポリプロピレン(通気孔付)
●床下必要高さ
フロア面より ①465[471]mm
②485[491]mm
●品 番 900EDX

抗菌仕様




■450型 浅型本体(450×450用)

- 寸 法 407×407×高さ272.5mm
●容 量 約33リットル(約33kg)
●色 ライトグレー
●材 質 ABS(通気孔なし)
●床下必要高さ
フロア面より ③301mm
●品 番 450SD

※吊金具仕様なし

■仕切板
(600型深型・900型・1200型用)

- 寸 法 519×295×φ5
●色 ホワイト
●材 質 SVWRM10(軟鋼線材)

■皿カゴ
(600型・900型・1200型用)

- 寸 法 520×200×高さ68mm
●色 ホワイト
●材 質 ポリプロピレン
●品 番 皿カゴPL

※断熱タイプには使用できません。

■アミカゴ
(600型深型・900型・1200型用)

- 寸 法 231×231×高さ200mm
●色 ホワイト
●材 質 ポリプロピレン
●品 番 アミカゴS



■回転取手

- 寸 法 96×28×34mm
●色 ブロンズ/シルバー
●材 質 ZDC2(亜鉛合金)
●品 番 回転取手PBT(ブロンズ)
回転取手PST(シルバー)
回転取手PBT21(ブロンズ)
回転取手PST21(シルバー)

※21mm対応



■補強棧

- 寸 法 450用：429×52×19mm
600用：585×52×19mm
●色 ホワイト
●材 質 SPCC(冷間圧延鋼板)
●品 番 450用：補強棧450用
600用：補強棧600用

補強棧1本につき、なべタッピング
ねじ4×12 8本が赤色袋入りで同梱
されています。

■中蓋断熱材

- 寸 法 450用：372×372×80mm
600用：528×528×80mm
●色 ホワイト
●材 質 EPS
●品 番 450用：中蓋断熱材45
600用：中蓋断熱材60




■補助根太断熱材


- 寸 法 450用：450×450×115mm
600用：605×605×115mm
●色 ホワイト
●材 質 EPS
●品 番 450用：補助根太断熱材4TF/4IG
600用：補助根太断熱材6TF/6IG





8 各部の名称

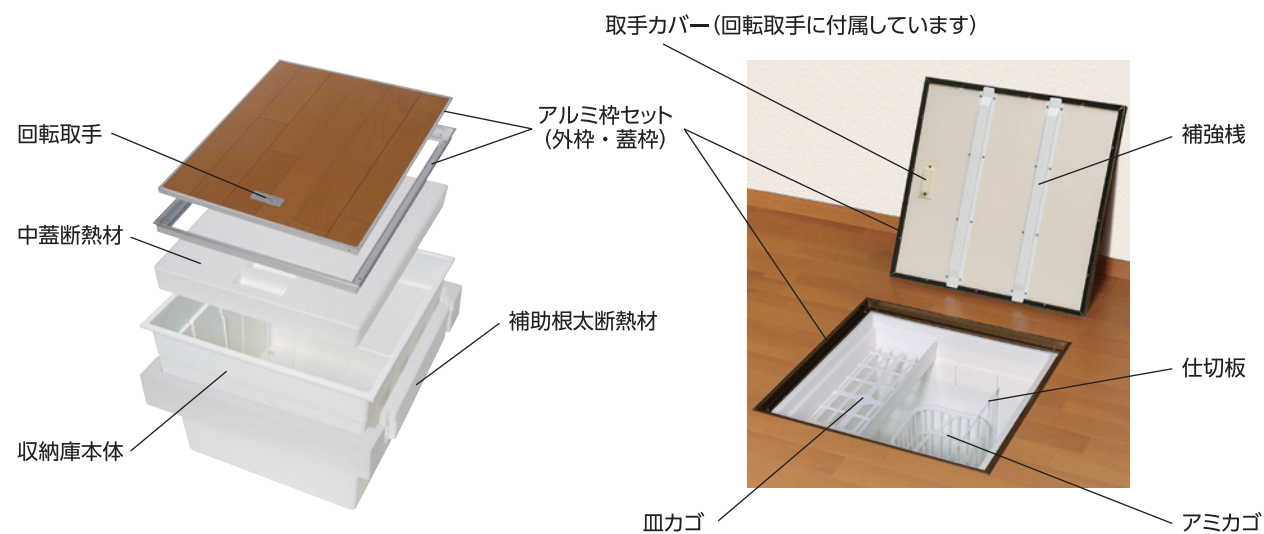


1 断熱床下収納庫600型(深型)

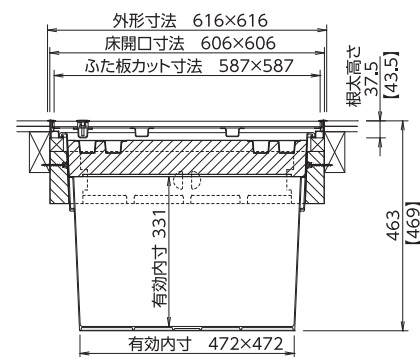


2 断熱床下収納庫600型(浅型)

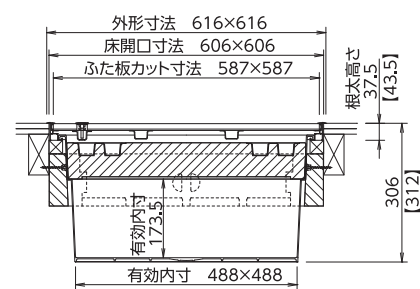


3 断熱床下収納庫900型(深型)

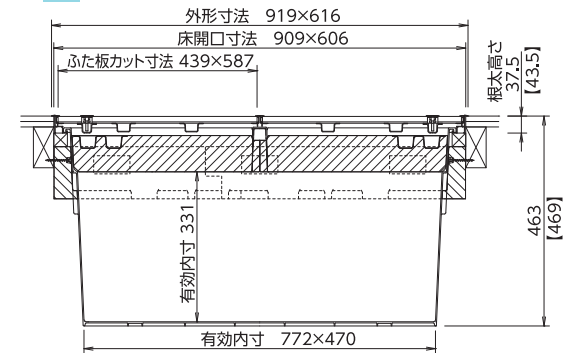


6 一般床下収納庫2階用600型(浅型・吊金具付き)

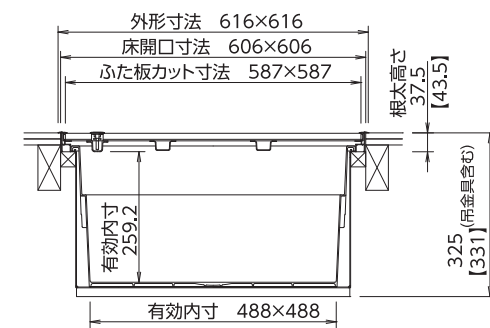


4 気密・一般床下収納庫600型(深型)

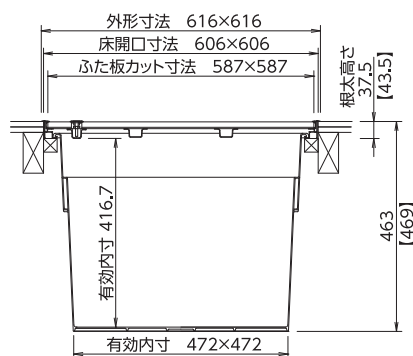


5 気密・一般床下収納庫600型(浅型)

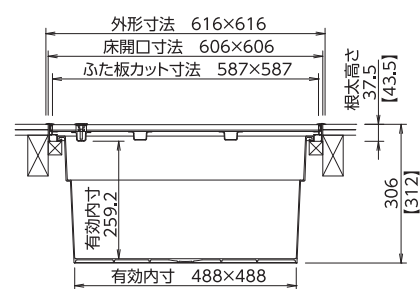


7 一般床下収納庫1200型(深型)

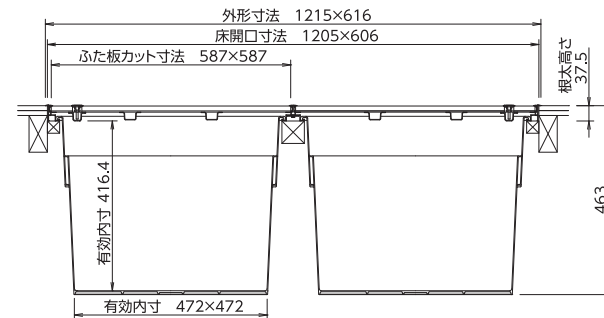


8 一般床下収納庫2階用1200型(浅型・吊金具付き)

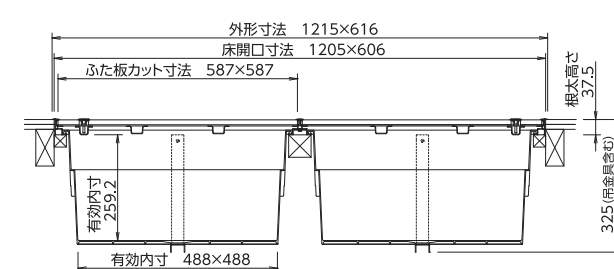


9 気密・一般床下収納庫450型(浅型)




10 一般床下収納庫900型(深型)

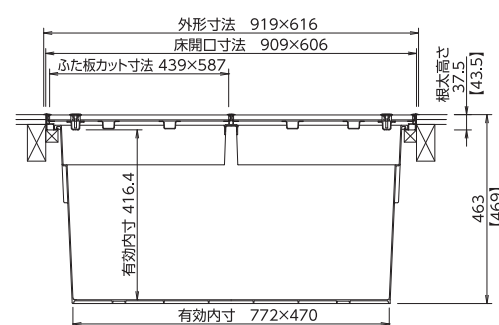

11 一般床下収納庫600型(薄型・吊金具付き)

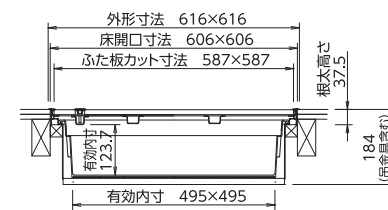


12 スライド床下収納庫(2連)600型(深型/浅型・吊金具付き)

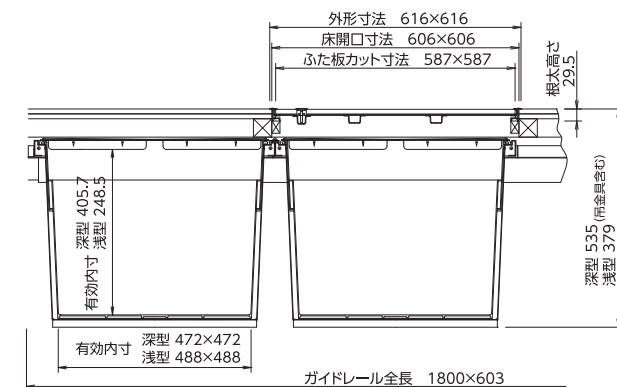


13 断熱床下点検口600型




14 断熱床下点検口450型

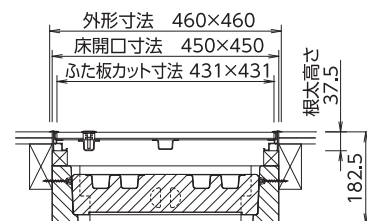

15 一般床下点検口300型



16 気密・一般床下点検口450型



17 気密・一般床下点検口600型



10 品番一覧表

機 種				図番	アルミ枠 色	対応板厚15mm ※5		対応板厚21mm ※2※6		入数	開口寸法 (mm)		外形寸法(mm) ※1 ※4	付属品 ※2	容 量	梱包寸法(W×D×H)	梱包重量 (kg) ※3	備 考					
						標準	TKスペーサー仕様	21mm品番															
床 下 収 納 庫	断熱気密	600型	深型	1	ブロンズ	6DBJ	6DBJTKS	62DBJ	1台	606×606		616×616×高さ463(469)	補強棧×2本・中蓋断熱材×1コ・Wセ/パレート式補助根太断熱材×1セット・D固定具×1セット・仕切板×1枚	約80ℓ	650×645×465	6.5							
			シルバー	6DSJ	6DSJTKS	62DSJ	補強棧×2本・中蓋断熱材×1コ・Wセ/パレート式補助根太断熱材×1セット・D固定具×1セット・仕切板×1枚	約44ℓ					650×645×314	6.2									
		浅型	2	ブロンズ	6DADBJ	6DADBJTKS	62DADBJ	616×616×高さ306(312)				補強棧×4本・中蓋断熱材×2コ・補助根太断熱材×1セット・D固定具×1セット・網カゴ×1コ・仕切板×1枚	約126ℓ	952×655×445	10.2								
		シルバー	6DADSJ	6DADSJTKS	62DADSJ	補強棧×1本	約33ℓ									516×516×300		2.9					
		900型	深型	3	ブロンズ	9DBJ	9DBJTKS	92DBJ	909×606	919×616×高さ463(469)		補強棧×2本・網カゴ×1コ・皿カゴ×1コ・仕切板×1枚	約110ℓ	650×645×465	6.5								
			シルバー	9DSJ	9DSJTKS	92DSJ	補強棧×2本	約70ℓ								650×645×314	5.4						
	気密		450型	浅型	9	ブロンズ	45KEBJ	45KEBJTKS	-	450×450	460×460×高さ298.5		616×616×高さ463(469)	補強棧×2本・網カゴ×1コ・皿カゴ×1コ・仕切板×1枚	約110ℓ	650×645×465	6.5						
				シルバー	45KESJ	45KESJTKS	-	616×616×高さ306(312)	補強棧×2本									約70ℓ	650×645×314	5.4			
			600型	深型	4	ブロンズ	6KEBJ														6KEBJTKS	62KEBJ	616×616×高さ463(469)
				シルバー	6KESJ	6KESJTKS	62KESJ	補強棧×2本	約70ℓ									650×645×314	5.4				
		一般	450型	浅型	9	ブロンズ	4501BDJ	4501BDJTKS	-	450×450	460×460×高さ298.5		616×616×高さ463(469)	補強棧×2本・網カゴ×1コ・皿カゴ×1コ・仕切板×1枚	約110ℓ	650×645×445	6.6						
						シルバー	4501SDJ	4501SDJTKS	-									650×645×445	6.1				
	600型		深型	4	ブロンズ	6001BDJ	6001BDJTKS	621BDJ	616×616×高さ463												補強棧×2本・仕切板×1枚	約110ℓ	651×635×445
					シルバー	6001SDJ	6001SDJTKS	621SDJ										4台	606×606				
					ブロンズ	6001BJ	6001BJTKS	-	1台		補強棧×2本・皿カゴ×1コ・仕切板×1枚	約110ℓ	651×635×445	5.8	簡易梱包								
					シルバー	6001SJ	6001SJTKS	-								4台		補強棧×2本	約70ℓ	650×645×314	5.5		
					ブロンズ	61BJ	-	-	909×606	919×616×高さ463(469)	補強棧×4本・網カゴ×1コ・皿カゴ×1コ・仕切板×2枚	約165ℓ	952×655×445	10.2									
					シルバー	61SJ	-	-							1,205×606	1,215×616×高さ463	補強棧×4本・網カゴ×2コ・皿カゴ×2コ・仕切板×2枚	約220ℓ	723×660×520	11.4			
	ブロンズ		64BJ	-	-	616×616×高さ306(312)	補強棧×2本	約70ℓ	650×645×314	5.5													
	シルバー		64SJ	-	-						1200型	深型	7	ブロンズ	1200BDJ	-	-	616×616×高さ379	補強棧×2本・皿カゴ×2コ・中蓋×2コ・スライド枠×1セット・ガイドレール×1セット・敷居スベリ×1コ	約140ℓ	650×645×373	15.9	
	ブロンズ		61BKJ	-	-	1台		補強棧×2本・皿カゴ×1コ・仕切板×1枚	約140ℓ	650×645×373				15.9									
	シルバー		61SKJ	-	-						4台		補強棧×2本・皿カゴ×1コ・仕切板×1枚		約140ℓ	650×645×373	15.9						
	ブロンズ		64BKJ	-	-	4台		補強棧×2本・皿カゴ×1コ・仕切板×1枚	約140ℓ	650×645×373				15.9									
	シルバー		64SKJ	-	-						4台		補強棧×2本・皿カゴ×1コ・仕切板×1枚		約140ℓ	650×645×373	15.9						
	一般 2階用		600型	浅型	6	ブロンズ	2F6A-1BJ	2F6A-1BJTKS	2F6A-21BJ	1台				606×606				616×616×高さ325(331)	補強棧×2本・吊金具×1コ	約70ℓ	650×645×314	5.9	
						シルバー	2F6A-1SJ	2F6A-1SJTKS	2F6A-21SJ		1,205×606	1,215×616×高さ325	補強棧×4本・吊金具×2コ		約140ℓ	723×660×335	10.1						
	一般 薄型		600型	薄型	11	ブロンズ	MN6SU-1BJ	MN6SU-1BJTKS	-	1台				606×606				616×616×高さ184	補強棧×2本・吊金具×1コ	約35ℓ	650×645×180	6.0	
						シルバー	MN6SU-1SJ	MN6SU-1SJTKS	-		616×616×高さ535	補強棧×2本・網カゴ×2コ・皿カゴ×2コ・仕切板×2枚・中蓋×2コ・スライド枠×1セット・ガイドレール×1セット・敷居スベリ×1コ	約220ℓ		650×645×520	19.6							
	スライド		600型 (2連)	深型	12	ブロンズ	6SLBDJ	6SLBDJTKS	-	1台				606×606			616×616×高さ535	補強棧×2本・網カゴ×2コ・皿カゴ×2コ・仕切板×2枚・中蓋×2コ・スライド枠×1セット・ガイドレール×1セット・敷居スベリ×1コ	約220ℓ	650×645×520	19.6		
						シルバー	6SLSDJ	6SLSDJTKS	-		616×616×高さ379	補強棧×2本・皿カゴ×2コ・中蓋×2コ・スライド枠×1セット・ガイドレール×1セット・敷居スベリ×1コ	約140ℓ		650×645×373	15.9							
			浅型	12	ブロンズ	6ADSLBDJ	6ADSLBDJTKS	-						616×616×高さ379			補強棧×2本・皿カゴ×2コ・中蓋×2コ・スライド枠×1セット・ガイドレール×1セット・敷居スベリ×1コ	約140ℓ	650×645×373	15.9			
					シルバー	6ADSLSDJ	6ADSLSDJTKS	-					616×616×高さ379		補強棧×2本・皿カゴ×2コ・中蓋×2コ・スライド枠×1セット・ガイドレール×1セット・敷居スベリ×1コ	約140ℓ					650×645×373	15.9	
	床 下 点 検 口	断熱	450型		14	ブロンズ	TB45DBJ	TB45DBJTKS	-					450×450			460×460×高さ182.5	補強棧×1本・中蓋断熱材×1個・Wセ/パレート式補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット	-	500×500×180			2.5
						シルバー	TB45DSJ	TB45DSJTKS	-		606×606	616×616×高さ182.5(188.5)	補強棧×2本・中蓋断熱材×1個・Wセ/パレート式補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット		-	650×645×180					4.2		
			600型		13	ブロンズ	TB6DBJ	TB6DBJTKS	TB62DBJ	606×606				616×616×高さ182.5(188.5)			補強棧×2本・中蓋断熱材×1個・Wセ/パレート式補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット	-	650×645×180	4.2			
						シルバー	TB6DSJ	TB6DSJTKS	TB62DSJ		450×450	460×460×高さ29.5	補強棧×1本		-	476×465×50					1.5		
気密		450型		16	ブロンズ	B450KMJ	B450KMJTKS	-		450×450				460×460×高さ29.5			補強棧×1本	-	476×465×50	1.5			
					シルバー	S450KMJ	S450KMJTKS	-			606×606	616×616×高さ29.5	補強棧×2本		-	631×627×50					2.3		
		600型		17	ブロンズ	B600KMJ	B600KMJTKS	-		606×606				616×616×高さ29.5			補強棧×2本	-	631×627×50	2.3			
					シルバー	S600KMJ	S600KMJTKS	-			300×300	310×310×高さ29.5	-		-	342×337×45					0.7		
一般		300型		15	ブロンズ	B300J	-	-	1台	300×300				310×310×高さ29.5			-	-	342×337×45	0.7			
					シルバー	S300J	-	-			450×450	460×460×高さ29.5	補強棧×1本		-	492×483×45					1.5		
		450型		16	ブロンズ	B450J	B450JTKS	-		450×450				460×460×高さ29.5			補強棧×1本	-	492×483×45	1.5			
					シルバー	S450J	S450JTKS	-			606×606	616×616×高さ29.5	補強棧×2本		-	650×643×45					2.3		
		600型		17	ブロンズ	B600J	B600JTKS	-		606×606				616×616×高さ29.5			補強棧×2本	-	650×643×45	2.3			
					シルバー	S600J	S600JTKS	-			616×616×高さ37.5(43.5)	補強棧×2本	-		650×630×60	2.6							
					ブロンズ	B600ZJ	B600ZJTKS	B621ZJ													616×616×高さ37.5(43.5)	補強棧×2本	-
					シルバー	S600ZJ	S600ZJTKS	S621ZJ			616×616×高さ37.5(43.5)	補強棧×2本	-		650×630×60	2.6							

※1…()内は21mm用枠の寸法です。
※2…21mm用枠の場合、補強棧は1本です。
※3…15mm用一般仕様枠の重量です。
※4…外形寸法の高さは、F.L.～製品底面までです。
※5…裏板と貼り合わせて15mmにして施工してください。
(例:12mmフロア材+3mm合板／
1.8mmCF+9mm合板+4mm化粧板)
※6…裏板と貼り合わせて21mmにして施工してください。
(例:15mmフロア材+6mm合板)



天井点検口 / 壁点検口

特徴	・・・	30
ラインナップ	・・・	30～31
納まり寸法目安図	・・・	32～33
品番一覧表	・・・	32～33



EPS製の断熱材

- ビーズ法ポリスチレンフォーム (EPS) の断熱材を使用しています。
- 経時変化が少なく、長期にわたって高い断熱性能を維持します。
- 気密パッキン付。優れた気密性と断熱性を有します。
- 断熱蓋は可動部を指でつまみ、ロックを解除することで脱着が可能。従来品に比べ、取り外し作業が容易になりました。
- 断熱壁部分の固定はD固定具を使用し、施工が簡単です。



気密性

- 外枠と内枠のパッキンにより、高い気密性を確保します。

気密パッキン



2工法に対応

- 「敷込断熱工法」… 天井材の上面に断熱材を敷込む工法
 - 「吹込断熱工法」… 吹込み専用マシンで断熱材を敷設する工法。
- これら2つの工法に対応しています。



1 断熱天井点検口

気密性能も兼ね備えております



CTD-450W

CTD-450WL

熱貫流率= **0.17**
[W/(m²・K)以下]

熱貫流率= **0.22**
[W/(m²・K)以下]

- 寸 法 (外形寸法) CTD-450W : 467.2×467.2× 高さ 350.1mm
CTD-450WL : 467.2×467.2× 高さ 283.1mm
(開口寸法) 456×456mm
- 材 質 枠=アルミ材 / 断熱壁・断熱蓋=EPS

タイプ	サイズ	枠色	品番	全高	納まり図
標準	450型	ホワイト	CTD-450W	350.1mm	P32-①
LOW		ホワイト	CTD-450WL	283.1mm	P32-②

2 気密 / 一般 天井点検口



- 寸 法 (外形寸法) 気密 515 型 : 528.2×528.2× 高さ 32.6mm
気密 450 型 : 467.2×467.2× 高さ 32.6mm
気密 600 型 : 619.2×619.2× 高さ 32.6mm
一般 450 型 : 465×465× 高さ 33mm
(開口寸法) 気密 515 型 : 517×517mm
気密 450 型 : 456×456mm
気密 600 型 : 608×608mm
一般 450 型 : 455×455mm
- 材 質 枠=アルミ材

タイプ	サイズ	枠色	品番	全高	納まり図
気密	515型	ホワイト	CTK-515W	32.6mm	P32-③
	450型	ホワイト	CTK-450W	32.6mm	P32-④
	600型	ホワイト	CTK-606W	32.6mm	P33-⑤
一般	450型	ホワイト	YTS-45W	33mm	P33-⑥
	450型	シルバー	YTS-45S	33mm	

3 断熱 / 気密 / 一般 壁点検口



WTD-515W


熱貫流率= **0.24**
[W/(m²・K)以下]



NTW-410W

断熱バグ

断熱壁



■気密パッキン付。
優れた気密性と断熱性を
有します。

垂れ下がり防止部品
(壁点検口共通)



NTW-410W
裏側パッキン部

高断熱・高施工性の断熱バグは環境対応品

リサイクルペット樹脂から生まれた断熱材を使用
その高い安全性は、あかちゃんが含まれても安心です。





- 省エネ基準対応の高い断熱性を誇ります。
熱伝導率: $\lambda=0.033$ [W/(m・K)] (30K)
- 接着剤・代替フロンなどの有害物質は一切不使用、ゼロホルマリンでシックハウスの要因物質を一切含みません。
- 自己消火性があり、高い防火性能 (引火点410℃) を有します。
- 湿気を吸わない高い透湿性能で断熱性能を維持します。
- 粉塵が飛散しにくい、極めて安全な設計です。
- ポリエチレン袋に入っているため、更に安心です。
- 軽量のため天井にはめ込みやすく、施工性も抜群です。

※断熱バグ内の断熱材は、エンデバーハウス社製 パーフェクトバリアを使用しています。

- 寸 法 (外形寸法) 断熱 515 型 : 528.2×528.2× 奥行 205mm
気密 410 型 : 423.2×423.2× 高さ 32.6mm
一般 410 型 : 423.2×423.2× 高さ 32.6mm
(開口寸法) 断熱 515 型 : 517×517mm
気密 410 型 : 412×412mm
一般 410 型 : 412×412mm
- 材 質 断熱 515 型 : 枠=アルミ材 / 断熱壁=EPS /
断熱バグ=ポリエステル、EPS、ポリエチレン
気密 / 一般型 : 枠=アルミ材

タイプ	サイズ	枠色	品番	奥行	納まり図
断熱	515型	ホワイト	WTD-515W	205mm	P33-⑦
気密	450型	ホワイト	NTW-410W	32.6mm	P33-⑧
一般	450型	ホワイト	HHNTW-410	32.6mm	P33-⑨

4 納まり寸法目安図

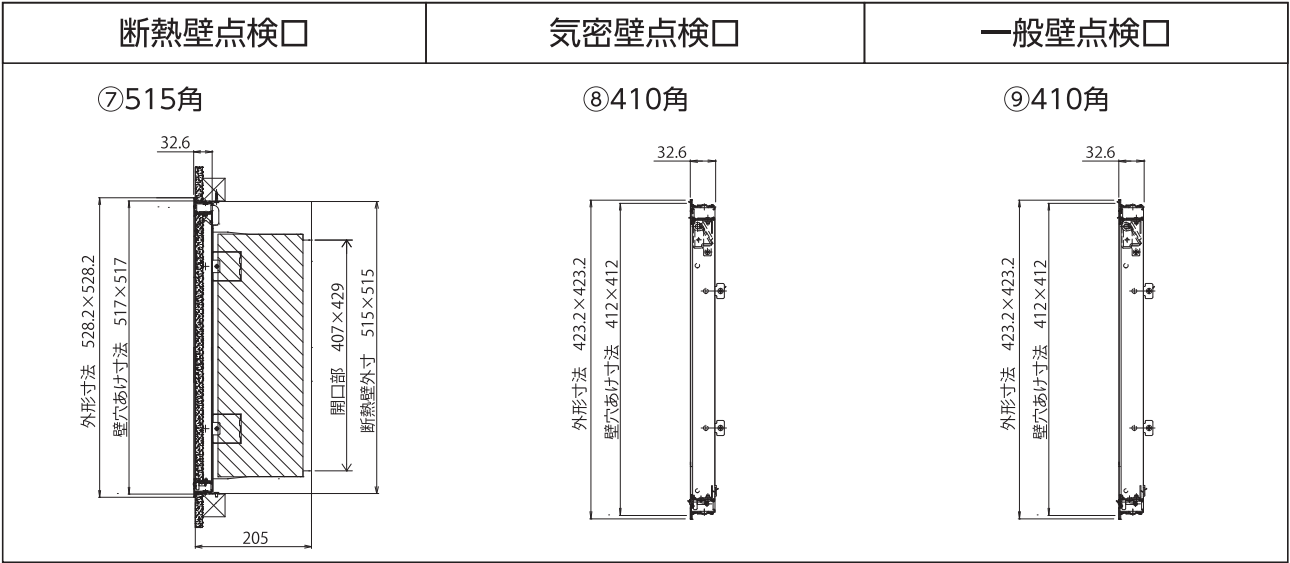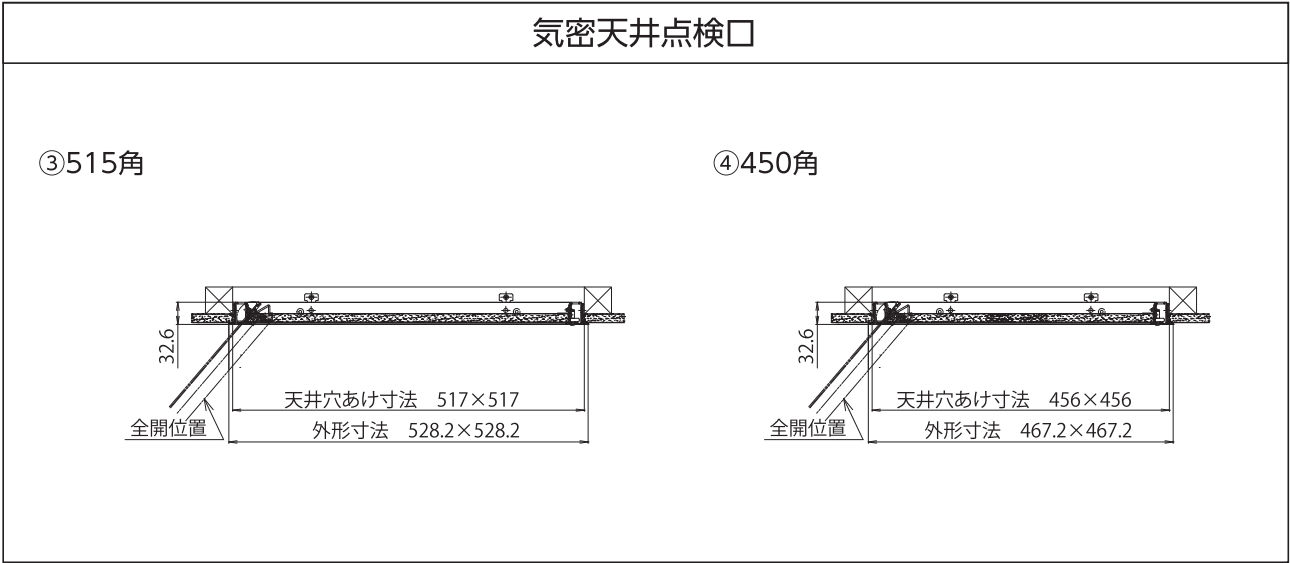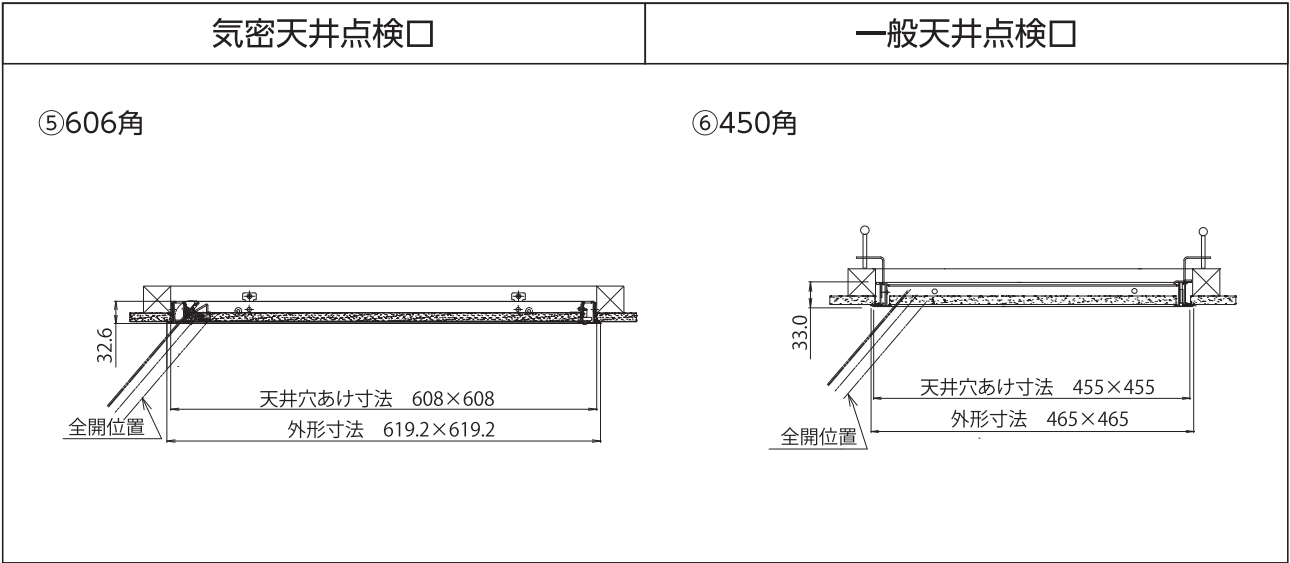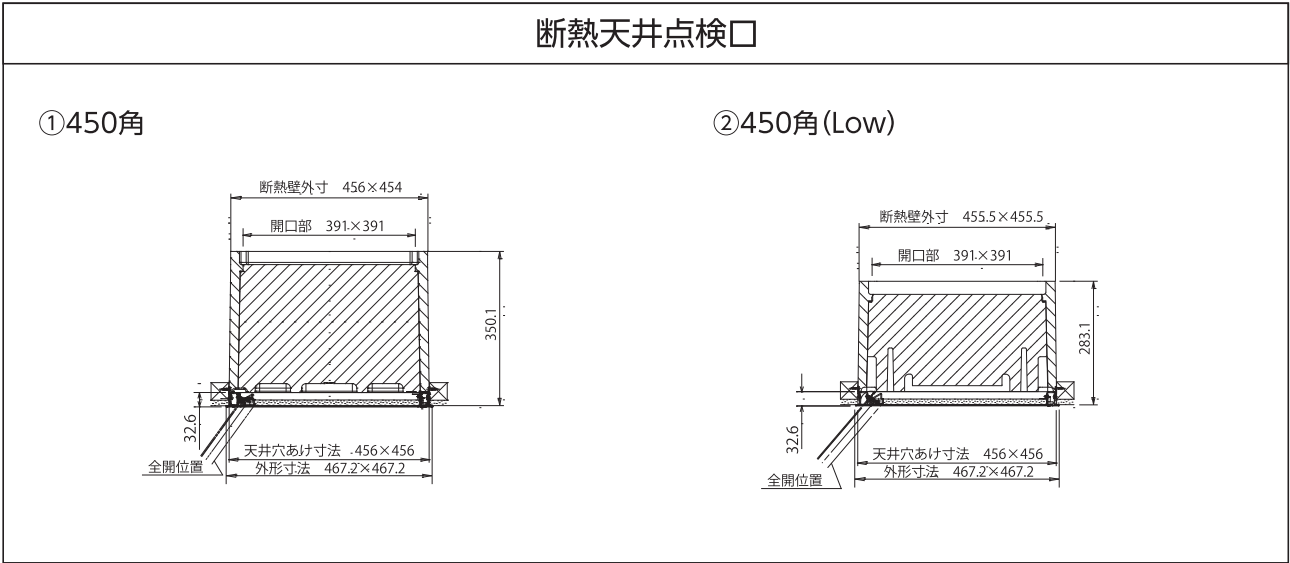

5 品番一覧表

機種			図番	アルミ粹色	品番	穴あけ寸法	外形寸法		仕上げ材最大厚み	内枠仕上材寸法	付属品
天井点検口	断熱	450型	①	ホワイト	CTD-450W	456×456	467.2×467.2×高さ350.1		28mm	409×409	アルミ枠・断熱壁・断熱蓋(気密材付)・D固定具・取付金具・ビスセット
			②	ホワイト	CTD-450WL	456×456	467.2×467.2×高さ283.1				
	気密	515型	③	ホワイト	CTK-515W	517×517	528.2×528.2×高さ32.6		28mm	470×470	アルミ枠・取付金具・ビスセット
		450型	④	ホワイト	CTK-450W	456×456	467.2×467.2×高さ32.6		28mm	409×409	アルミ枠・取付金具・ビスセット
		600型	⑤	ホワイト	CTK-606W	608×608	619.2×619.2×高さ32.6		28mm	561×561	アルミ枠・取付金具・ビスセット
	一般	450型	⑥	ホワイト	YTS-45W	455×455	465×465×高さ33		29mm	413×413	アルミ枠・取付金具・ビスセット
				シルバー	YTS-45S	455×455					
壁点検口	断熱	515型	⑦	ホワイト	WTD-515W	517×517	528.2×528.2×奥行205		28mm	470×470	アルミ枠・断熱壁(気密材付)・断熱バッグ・取付金具・ビスセット・垂れ下がり防止部品
	気密	450型	⑧	ホワイト	NTW-410W	412×412	423.2×423.2×奥行32.6		28mm	365×365	アルミ枠・取付金具・ビスセット・垂れ下がり防止部品
	一般	450型	⑨	ホワイト	HHNTW-410	412×412			28mm	365×365	アルミ枠・取付金具・ビスセット・垂れ下がり防止部品

キソスペーサー

特徴 36～37
ラインナップ . . . 38～39
敷込みルール 40
品番一覧表 41

キソスペーサーの特徴

住まいの安心をキソからしっかりと。

見えないところだからこそ厳しい自社規格をクリアしたキソスペーサーで住宅の品質と耐久性を支えます。



住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の調査によれば、2012年(平成24年)時点で、木造戸建て住宅における床下換気装置の約85%が、ねこ土台工法(土台と基礎の間に主に樹脂製の床下換気材を設置する工法)を用いています。

キソスペーサーは、建築基準法ならびに住宅工事仕様書の基準をクリアしています

建築基準法

キソスペーサーは、建築基準法施工令第22条2項「外壁の床下部分には、壁の長さ5mごとに面積300cm²以上※の換気孔を設け、これにネズミの侵入を防ぐための設備をすること」を満足しています。

※60cm²/mとなります。

住宅工事仕様書

キソスペーサーは、住宅金融支援機構が発行する住宅工事仕様書の基準※をクリアしています。

NKSL91-100	90.9cm²/m
NKSL91-120	

※1mあたり75cm²以上の換気孔を設けると定められています。

従来の床下換気

キソスペーサーによる床下換気

キソスペーサーは、十分な強度と耐久性があります

木造戸建て住宅の総重量は、2階建て建坪20坪(66m²)でおよそ50トンといわれています。柱1本あたりにかかる荷重は1.6~2トンとなります。当社では短期許容耐力を満たす値である12トンを自社規格として定めております。

クリープ試験の結果、50年後の経年変化量は1mm以下です。

自社規格	ロングタイプ		ショートタイプ	
	NKSL91-100/120	NKSK91-100/120	KSW-100A/120A	KSW-100SA/120SA
12トン	約17トン	約20トン	約30トン	約20トン

※自社規格12トンは短期許容耐力を満たす値です。


再生コンパウンド材と製品それぞれの品質保証の仕組みが整っています

床下換気材に使用される材料の多くは、再生ポリプロピレンに炭酸カルシウム等を配合したコンパウンド材料(オレフィン系複合樹脂)です。当社では、キソスペーサー用の再生コンパウンド材の大半を自社で生産しています。これらの再生コンパウンド材は、定期的に物性評価を行い、製品としての強度試験も実施しています。

キソスペーサーの特徴


合板支持パーツ(GSP)が更なる省施工と安全作業を可能にしました。

孔に合板支持パーツ(GSP)を2カ所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工することができます。

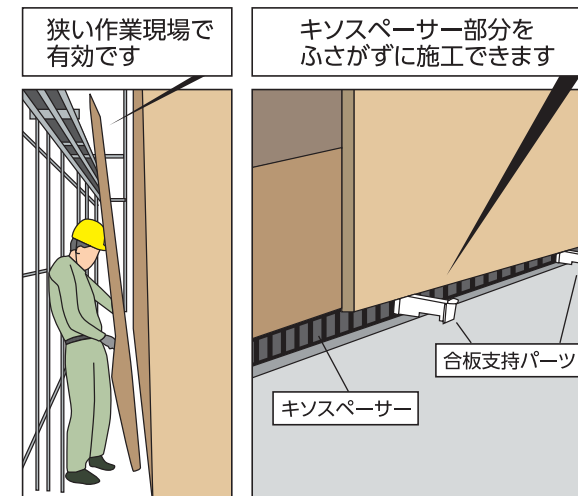

合板支持パーツ付品番

- NKSLG91-100 (換気タイプ/102mm幅)
- NKSLG91-120 (換気タイプ/120mm幅)
- NKSKG91-100 (気密タイプ/102mm幅)
- NKSKG91-120 (気密タイプ/120mm幅)

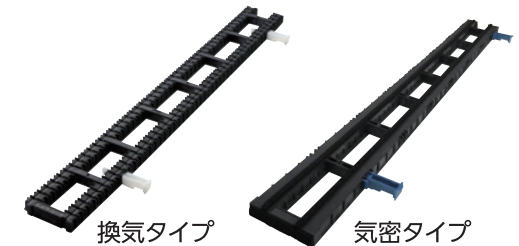

十分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。(換気タイプ)

有効換気面積：90.9cm²/m (82.7cm²/本)

有効換気面積	建築基準法	住宅工事仕様書	NKSL
	60cm ² /m	1mあたり75cm ² 以上	90.9cm ² /m

ストッパー付レベル調整プレートは3種類、2枚まで重ねて使用できます。(換気タイプ)

200
厚さ1mm/2mm/3mmがあります




※レベル調整プレートは両側から使用します。
ロング換気タイプ用は、片側2枚まで重ねて使用できます。


素手で持っても痛くありません。



アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。

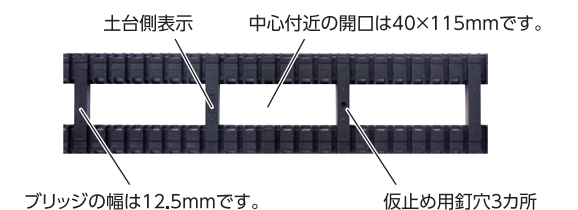

1 キンスペーサーロング換気タイプ

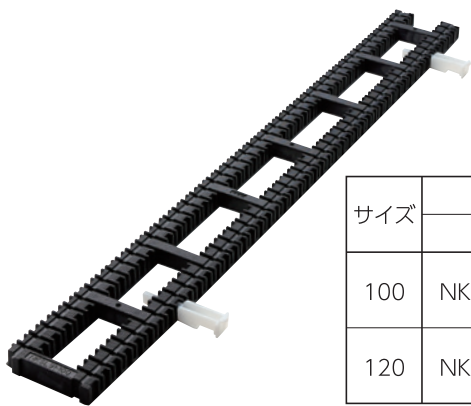

NKSLG91-100

- 寸 法 W100 : W102×L908×H20mm ※①
W120 : W120×L908×H20mm
- 材 質 オレフィン系複合樹脂


サイズ	品 番		色	対応土台寸法 ※②	梱包入数
	標 準	合板支持パーツ付 ※③			
100	NKSL91-100	NKSLG91-100	ブラック	105角、120角、 404(204)、406(206)用	20本/箱
120	NKSL91-120	NKSLG91-120	ブラック	105角、120角、 404(204)、406(206)用	20本/箱

※① 製品寸法のLは全長となります。

※② 404 : 89×89mm、204 : 38×89mm、406 : 89×140mm、206 : 38×140mm※

※③ 合板支持パーツ2本/箱入り

2 キンスペーサーロング気密タイプ

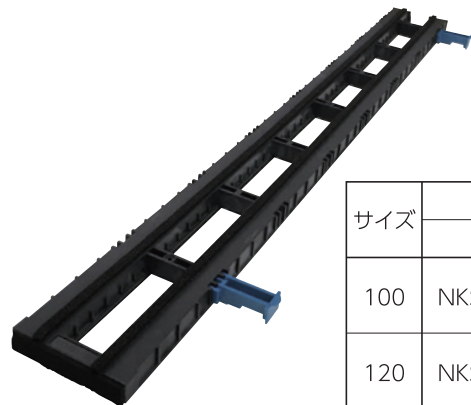

NKSKG91-100

- 寸 法 W100 : W102×L910×H20mm ※①
W120 : W120×L910×H20mm
- 材 質 本体：オレフィン系複合樹脂
パッキン部：EPDM 気密材

サイズ	品 番		色	対応土台寸法 ※②	梱包入数
	標 準	合板支持パーツ付 ※③			
100	NKSK91-100	NKSKG91-100	ブラック	105角、120角、 404(204)、406(206)用	10本/箱
120	NKSK91-120	NKSKG91-120	ブラック	105角、120角、 404(204)、406(206)用	10本/箱

※① 製品寸法のLは全長となります。

※② 404 : 89×89mm、204 : 38×89mm、406 : 89×140mm、206 : 38×140mm※

※③ 合板支持パーツ2本/箱入り

3 キンスペーサーロング換気タイプ用レベルプレート

〈NKSL91-100,NKSL91-120用〉〈KSW-100A・100SA・120A・120SAにも使用可〉




NKSL91-100用レベル調整プレート
(LP200-1)施工の様子



- 寸 法 厚み 1mm : W27×L200×T1mm
厚み 2mm : W27×L200×T2mm
厚み 3mm : W27×L200×T3mm
- 材 質 ポリプロピレン樹脂

サイズ	品 番	色	梱包入数
1mm	LP200-1	ブラック	200枚/箱
2mm	LP200-2	ブラック	200枚/箱
3mm	LP200-3	ブラック	200枚/箱

レベル調整プレートLP200-1・2・3




レベル調整プレートは半分に
折って使用可能です。更に
KSW-100A、KSW-100SA
KSW-120A、KSW-120SA
にも使用可能です。
1種類のレベル調整プレートで
6機種に対応できます。

4 キンスペーサーショートタイプ



KSW-100A



KSW-100SA



KSW-120A




KSW-120SA



KSW-150

- 寸 法 KSW-100A : W100×L200×H20mm
KSW-100SA : W100×L200×H20mm
KSW-120A : W100×L200×H20mm
KSW-120SA : W100×L200×H20mm
KSW-150 : W100×L200×H20mm
- 材 質 オレフィン系複合樹脂

サイズ	品番	色	対応土台寸法	梱包入数
100	KSW-100A	ブラック	105角、404(204)用	30個/箱 (合板支持パーツ 1本/箱)
100	KSW-100SA	ブラック		
120	KSW-120A	ブラック	120角用	
120	KSW-120SA	ブラック		
150	KSW-150	ブラック	105角、406(206)用	

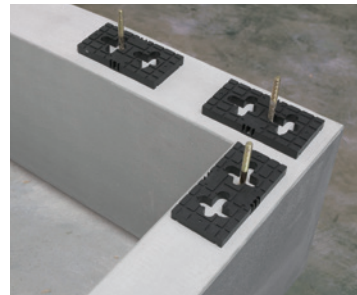

キンスペーサーショートウエイトタイプ(KSW-100A)GSP施工の様子



5 キンスペーサーショートタイプ用レベル調整プレート



LP100-1



LP120-1

- 寸 法 LP100-1 : W100×L200×T1mm
LP100-3 : W100×L200×T3mm
LP120-1 : W120×L200×T1mm
LP120-3 : W120×L200×T3mm
- 材 質 ポリプロピレン樹脂

サイズ	厚み	品 番	色	梱包入数
100	1mm	LP100-1	ブラック	180枚/箱
100	3mm	LP100-3	ブラック	180枚/箱
120	1mm	LP120-1	ブラック	180枚/箱
120	3mm	LP120-3	ブラック	180枚/箱

※ショートウエイト用レベル調整プレートは破線部でカットすることで KSW-100SA および KSW-120SA
にご使用いただけます。

破線=切断補助線(製品に溝刻印有)



※LP100-1/3は、切断補助線で
半分にカットすることで
KSW-100SA用×2枚として使用可。



※LP120-1/3は、切断補助線でカットすることで
KSW-120SA用×1枚として使用可。
(小さいほうのカット片は廃棄ください)。

ショートウエイト用レベル調整プレートは片側3枚まで重ねて使用できます。

6 建坪毎のキンスペーサー使用数の目安表

No	建 坪 (㎡)	全周キンスペーサーロング使用の場合		全周キンスペーサーショートウエイトタイプ 使用の場合 (KSW-100A換算)
		換気タイプ	気密タイプ	
①	20坪 (66㎡)	約 50 本	約 28 本	約 150 個
②	30坪 (99㎡)	約 75 本	約 40 本	約 220 個

7 キンスペーサーショートウエイトタイプの敷き込みルール

共通項目

- ① 土台の通り芯に一致させ設置します。
② 土台は、JIS、JAS、AQ 等の防腐・防蟻処理材とします。
③ キンスペーサーの 4m 当たり敷き込み枚数は、以下の通りです。

機 種	KSW-100A	KSW-120A	KSW-100SA	KSW-120SA	KSW-150 (従来工法)	KSW-150 (2×4 工法)
枚 数	8 枚 (12 枚)	8 枚 (12 枚)	16 枚 (24 枚)	13 枚 (20 枚)	10 枚 (16 枚)	16 枚 (24 枚)

※下段 () 内は有効換気面積開口面積が 75 cm²/m 以上の防鼠機能付き水切りを使用した場合の枚数です。

木造軸組工法 (在来工法)


対応土台

105 角 : 105×105mm (3.5 寸)
対応 : KSW-100A / KSW-100SA /
KSW-150 (短手と土台幅合わせます)
120 角 : 120×120mm (4 寸)
対応 : KSW-120A / KSW-120SA


- ① 柱、筋交い等、集中荷重のかかる部分の荷重伝達範囲に 1 枚以上設置します。
② 土台の継ぎ手には、2 枚設置します。
(男木側アンカーボルトに 1 枚、女木側に 1 枚)
KSW-100A 及び 120A を使用し、継ぎ位置とアンカーボルトが近接する場合は 1 枚設置します。
③ アンカーボルトを設けた部分には 1 枚設置します。
④ その他は、910~1,000mm 以内のピッチで設置します。

対応機種

KSW-120A / KSW-100A / KSW-120SA /
KSW-150 / KSW-100SA (アンカーボルト下部、土台
継ぎ手部のみ)

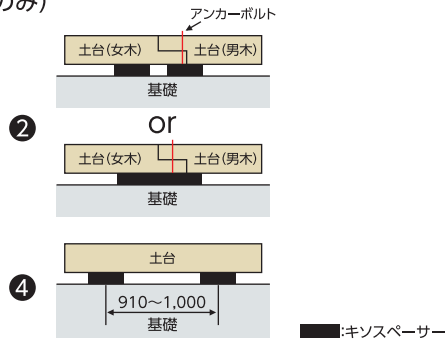

標準納まり図

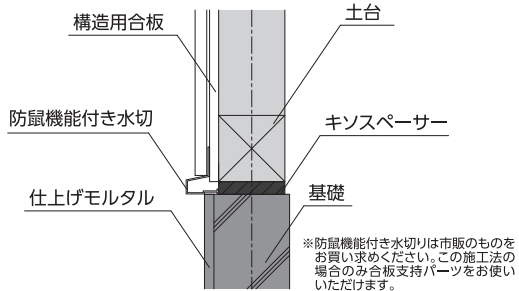

枠組壁工法 (2×4工法)



対応土台

204 : 38×89mm / 404 : 89×89mm
対応 : KSW-100A / KSW-100SA
206 : 38×140mm / 406 : 89×140mm
対応 : KSW-150 (長手と土台幅合わせます)

- ① まぐさ受け等の集中荷重がかかる部分の下で荷重伝達範囲内に一枚以上設置します。
② 土台の継ぎ手には、2 枚設置します。
(男木・女木アンカーボルト部に各 1 枚)
③ アンカーボルトを設けた部分には 1 枚設置します。
④ 構造的縦枠が 3 枚以上の場合は必要枚数を設置します。
⑤ 基礎立ち上がり部分に人通口等を設ける場合は開口の両端に各 1 枚設置します。
⑥ 上記以外の部位については、455~500mm 以内のピッチで設置します。

対応機種

KSW-100A / KSW-100SA / KSW-150

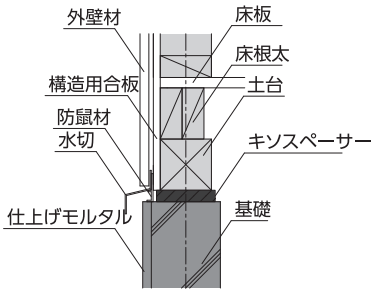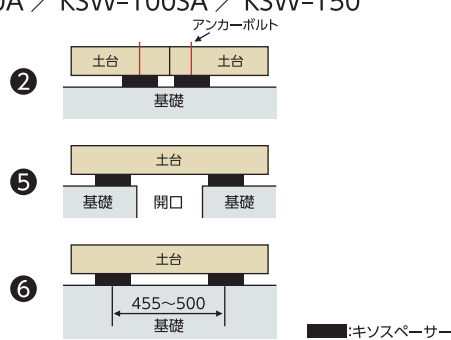


8 品番一覧表

●キンスペーサーシリーズの梱包ダンボールの寸法・入数ならびに重量一覧表

No	品 名	品 番	梱包サイズ (L×W×H) (mm)	入 数	梱包重量 約 (kg)
1	キンスペーサーロング換気タイプ (102mm)	NKSL91-100	925×207×208	20本	14
2	キンスペーサーロング換気タイプ (102mm) 合板支持パーツ付	NKSLG91-100	925×211×208	20本	14
3	キンスペーサーロング換気タイプ (120mm)	NKSL91-120	925×243×208	20本	18
4	キンスペーサーロング換気タイプ (120mm) 合板支持パーツ付	NKSLG91-120	925×245×208	20本	18
5	キンスペーサーロング気密タイプ (102mm)	NKSK91-100	925×345×112	10本	8
6	キンスペーサーロング気密タイプ (102mm) 合板支持パーツ付	NKSKG91-100	925×345×112	10本	8
7	キンスペーサーロング気密タイプ (120mm)	NKSK91-120	925×345×130	10本	9
8	キンスペーサーロング気密タイプ (120mm) 合板支持パーツ付	NKSKG91-120	925×345×130	10本	9
9	キンスペーサーショートウエイトタイプ (100mm×200mm) 合板支持パーツ付	KSW-100A	410×310×111	30個	9
10	キンスペーサーショートウエイトタイプ (120mm×200mm) 合板支持パーツ付	KSW-120A	410×340×111	30個	11
11	キンスペーサーショートウエイトタイプ (100mm×100mm) 合板支持パーツ付	KSW-100SA	310×210×111	30個	5
12	キンスペーサーショートウエイトタイプ (120mm×120mm) 合板支持パーツ付	KSW-120SA	370×250×111	30個	7
13	キンスペーサーショートウエイトタイプ (150mm×100mm)	KSW-150	309×309×111	30個	8

●レベル調整プレートの梱包ダンボールの寸法・入数ならびに重量一覧表

No	品 名	品 番	梱包サイズ (L×W×H) (mm)	入 数	梱包重量 約 (kg)
1	レベル調整プレート1mm (LP200-1)	LP200-1	210×180×71	200枚	2
2	レベル調整プレート2mm (LP200-2)	LP200-2	210×180×95	200枚	3
3	レベル調整プレート3mm (LP200-3)	LP200-3	210×180×141	200枚	4
4	レベル調整プレート1mm (LP100-1)	LP100-1	360×210×85	180枚	2
5	レベル調整プレート3mm (LP100-3)	LP100-3	360×210×200	180枚	7
6	レベル調整プレート1mm (LP120-1)	LP120-1	410×210×85	180枚	3
7	レベル調整プレート3mm (LP120-3)	LP120-3	410×210×200	180枚	8

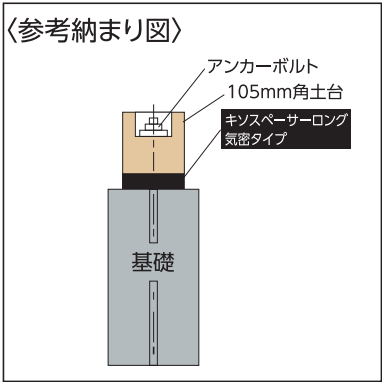


断熱基礎点検口

特徴 44

ラインナップ 45

浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口です。
基礎高さ340～350mmに対応します。

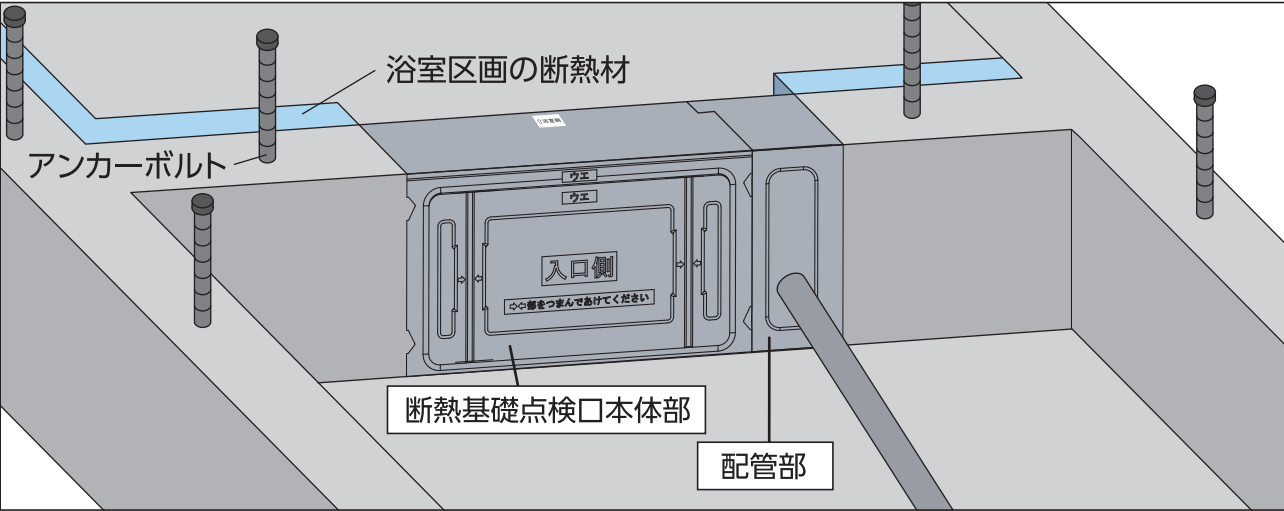


自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製です。
コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色です。



EPSパネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。
JIS A 4706(サッシ)気密性 A3等級に該当しています。


左右どちら側にも
取付可能です。

1 断熱基礎点検口 本体部

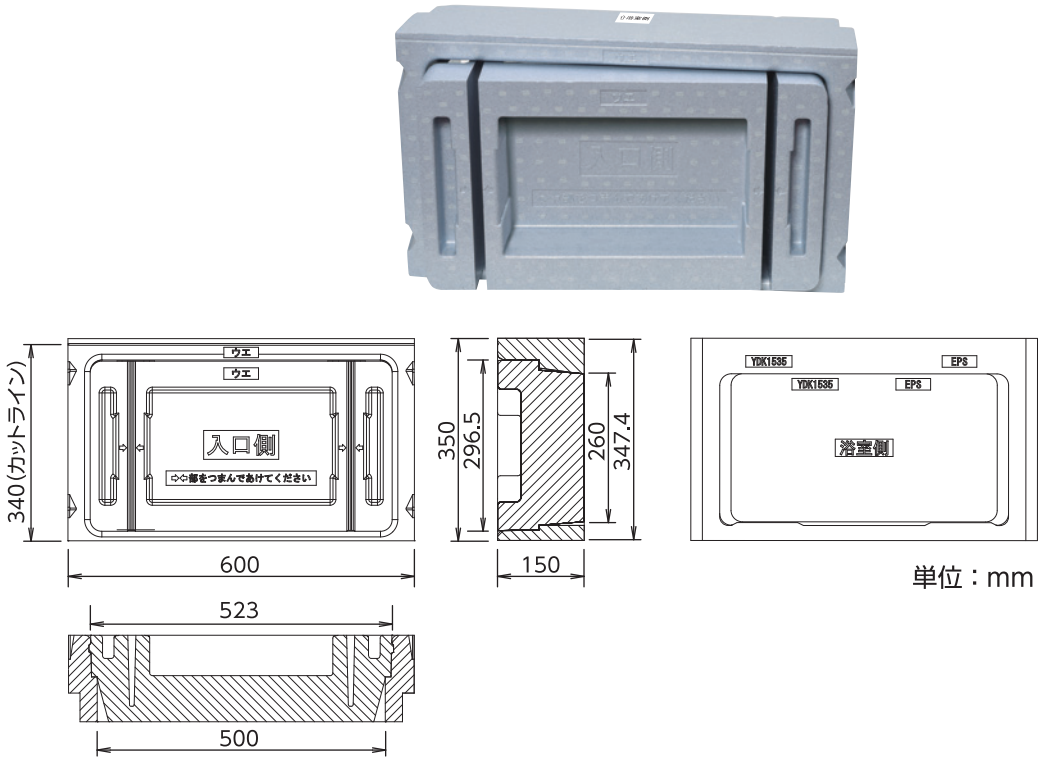

単位：mm

2 断熱基礎点検口 本体部+配管部

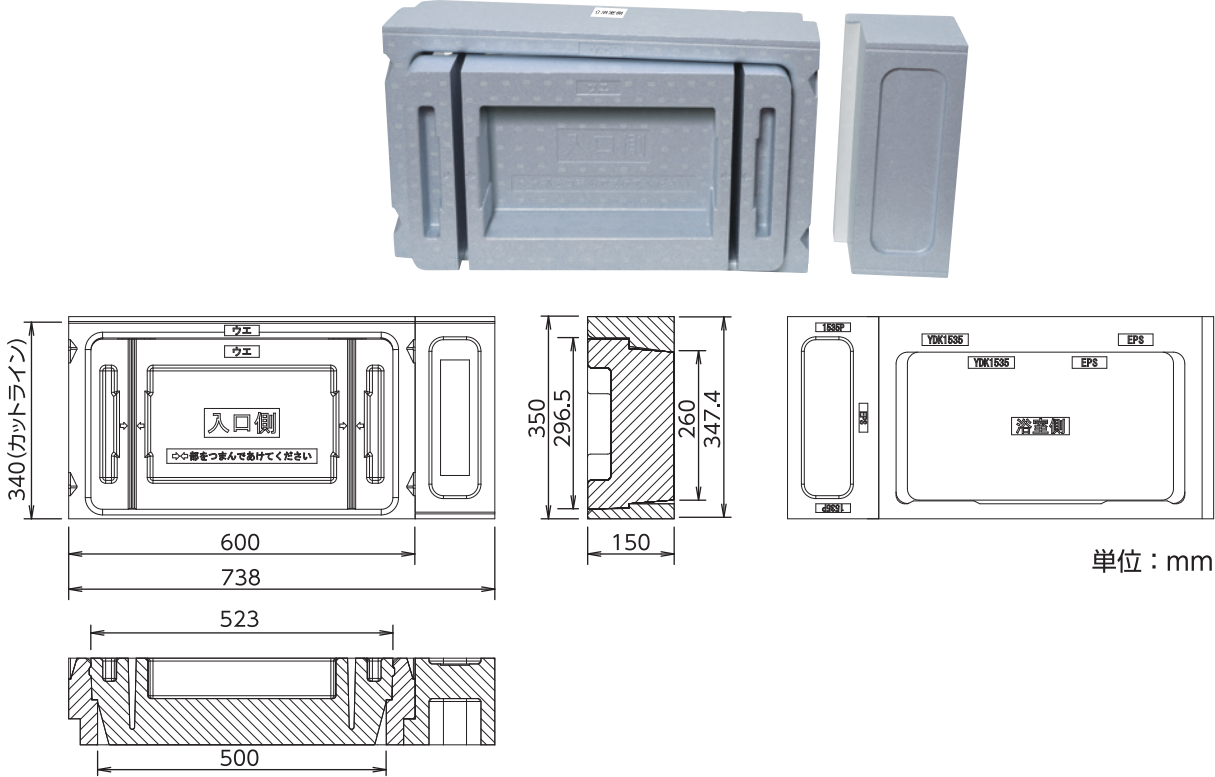

単位：mm

3 品番一覧表

仕様	品番	材質	色	製品寸法(設計値)	梱包寸法	梱包重量	付属品
本体部	YDK1535	発砲ポリスチレン(EPS)	グレー	600×350×150mm	612×363×162mm	約1.5Kg	気密パッキン+ 施工説明書
本体部+配管部	YDK1535P			738×350×150mm	770×363×162mm	約1.7Kg	

※その他のサイズ等、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

樹脂枠床下点検口/収納庫

Q 点検口に収納庫を取り付けることは可能ですか？	A 可能です。ただし、450断熱型は断熱材と干渉するため取付不可となります。
Q 気密型から断熱仕様に変更可能ですか？	A 外枠断熱材/中蓋断熱材を追加していただければ変更可能です。
Q どのようなフロアの材質に対応していますか？	A 12mmフロア/15mmフロア/CFシート(1.8mm～2.3mm)のそれぞれに対応機種があります。タイルや畳にはご使用いただけません。
Q 長期優良住宅に対応していますか？	A 等級4の表示は住宅全体での基準となる為点検口単体では対応しておりません。次世代エネルギー基準(平成25年改正)1地域の熱貫流率0.34W/(㎡・K)をクリアしています

アルミ枠床下点検口/収納庫

Q 点検口から収納庫への変更は可能ですか？	A 点検口枠には収納庫本体を掛ける部分がありませんので基本的には不可です。ただし、断熱タイプの点検口枠と品番にZがついている点検口枠(P.22)は収納庫用枠として転用可能です。
Q 深型から浅型、1F用から2F用へは変更可能ですか？	A アルミ枠は浅型・深型共通なので可能です。1F用から2F用へは吊金具を追加すれば可能です。
Q 通常仕様から断熱仕様へは変更可能ですか？	A 補助根太断熱材/中蓋断熱材の追加が必要です。パッキン付きアルミ枠になりますので、枠の交換が必要です。及び、断熱材取付のため根太の長さを延長する必要もあります。
Q フロアの厚みは何mmまで対応可能ですか？	A 15mm対応と21mm対応のアルミ枠があります。(ただし、21mmは600型・900型のみになります)
Q どのようなフロアの材質に対応可能ですか？	A タイル、畳は不可です。クッションフロアは対応可能です。(15mmアルミ枠の場合、クッションフロア+下地合板の厚みが15mmになるように仕上げが必要です)
Q 900型は2枚蓋? 1枚蓋?	A 蓋枠は450mm×600mmが2個です。外枠は900mm×600mmが1個です。

床下点検口/収納庫共通

Q 収納庫に一升瓶やビール瓶やペットボトルは入りますか？	A 樹脂枠はP.13、アルミ枠はP.17の[収納容量の目安]を参照してください。
Q 容量(l、kg)・耐荷重は？	A ベターリビングの基準に対応、試験しており、100kg荷重でたわみ3mm以下の数値をクリアしています。収納庫内の容量と耐荷重は、品番一覧表を参照してください。
Q 収納庫本体は取り外し可能ですか？	A 本体が枠に掛かっている構造なので取り外し可能です。
Q 収納庫本体底面をモルタル等で受けずに使用出来ますか？	A 受け材を設けない場合、荷重により収納庫本体の底面がたわみ、収納庫としての性能を損なう恐れがあるため、受け材無しでの仕様は推奨しません。(但し、本体吊金具を付けて頂ければ使用可能です)

天井点検口

Q 天井点検口の蓋の開閉は？	A マイナスドライバーやコインなどを差し込み回して開閉できます。
Q 屋外(マンションやガレージ等)の中廊下での使用は可能ですか？	A 使用不可です。
Q 天井材の厚みは何mmまで対応可能ですか？	A 製品ごとに異なりますのでP.32-33の品番一覧表を参照してください。
Q 断熱タイプの特徴は？	A 断熱材が簡単に取り外しができる仕様になり、施工時も点検の際も作業がスムーズです。
Q 強化石膏ボードでも使用可能ですか？	A 使用可能です。

Q&A

キンスペーサー

Q 耐久年数は？	A 100年後の歪みまで計算しておりますので、100年後の換気面積を建築基準法に準拠するよう設計しております。
Q 105mmの土台に120サイズのキンスペーサー、120mmの土台に100サイズのキンスペーサーを使用してもよいですか？	A 強度的には問題ありませんが、105mmの土台であれば100サイズ、120mmの土台であれば120サイズと、土台のサイズに合ったキンスペーサーをお勧めします。
Q 防火地域に対応していますか？	A 防火地域に対応している床下換気材(キンスペーサーを含む)は存在しますが、水切りなど鋼製の覆いをすることで対応いただいております。
Q 釘は必要ですか？ 使用する釘は？	A 必須ではありませんが、使用される場合は32mmのコンクリート釘のご使用を推奨しております。モルタル・コンクリート用接着剤でもご利用可能です。
Q キソロングとショートを混ぜて使用しても良いですか？	A ご使用可能です。
Q ロング換気タイプとロング気密タイプはどのように使い分けるのですか？	A 換気が必要な部分にはキンスペーサーロング換気タイプ、玄関周りなど気密が必要な部分にはキンスペーサーロング気密タイプをご使用ください。
Q 原材料は何ですか？	A オレフィン系樹脂(再生ポリプロピレン)をベースにした複合材です。
Q キンスペーサーロング換気タイプに防鼠材は必要ですか？	A キンスペーサーロング換気タイプは防鼠機能を持っているため、防鼠材は必要ありません。
Q レベル調整プレートは重ねて使用できますか？	A キンスペーサーロング(換気タイプ)用のレベル調整プレートは2枚まで、ショートウエイトタイプ用は3枚まで重ねて使用できます。
Q シロアリ保証はありますか？	A 当社はシロアリ保証は付加しておりません。
Q 長期優良住宅、住宅金融公庫、などの保証はありますか？	A 床下全周換気工法では長期優良住宅、旧住宅金融公庫(住宅金融支援機構)においての保証はございません。
Q 外断熱工法、基礎断熱工法に使用可能ですか？	A ご使用可能です。

断熱基礎点検口

Q サイズの変更は可能ですか？	A 基本的には不可です。ご不明な点は担当者へお問合せください。
Q 基礎打設後に後付け可能ですか？	A 不可です。必ず基礎打設時に設置してください。

共通


Q 熱貫流率とは？	A 建物の壁や床や窓等の断熱性能を表すもので、その両側の温度差を1℃とした場合、1㎡の広さについて1時間に何キロカロリーの熱が伝わるかを示した値でU値と呼ばれます。この値が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能が優れています。
Q 特注サイズは可能ですか？	A 基本的には不可となります。ご不明な点は担当者へお問合せください。
Q 保証期間はありますか？	A 年数等の設定はしておりません。
Q 部品の出荷は可能ですか？	A 各製品、部材出荷可能です。詳しくは担当者へお問合せください。

営業拠点



大阪本社

〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤5-6-34
TEL : 06-6914-2828 FAX : 06-6914-2838

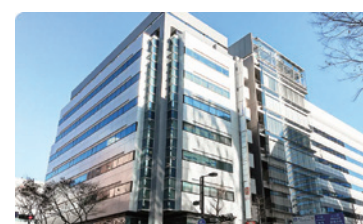

新横浜営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-5
新横浜東昇ビル4階
TEL : 045-475-4142 FAX : 045-475-4755

生産拠点



奈良物流倉庫

〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1702-12
TEL : 0743-78-1612 FAX : 0743-78-3638

カタログの内容はホームページからのご確認いただけます

<https://www.ypc-g.com/ypc/>

YPC 株式会社

検索



 **YPC株式会社**
YOSHIKAWA KASEI GROUP



YPC株式会社
YOSHIKAWA KASEI GROUP

<https://www.ypc-g.com/ypc/>

〒538-0052 大阪市鶴見区横堤5丁目6番34号
TEL.(06)6914-2828 FAX.(06)6914-2838